

112462 | LED Downlight, 15W, ultra flach, eckig, silber, warmweiß, dimmbar




Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **16 W** Umgebungstemp. **-20° - 60°**
 Lichtstrom **970lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**

A+



112462	120°	970lm
1 m	309 lx	Ø 3,5 m
2 m	77 lx	Ø 6,9 m
3 m	34 lx	Ø 10,4 m

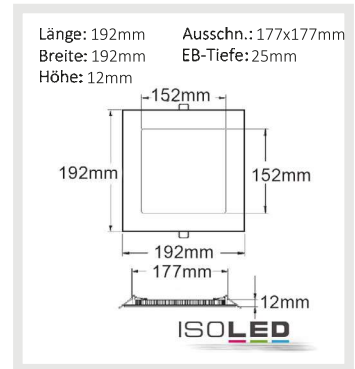


112463 | LED Downlight, 15W, ultra flach, eckig, silber, neutralweiß, dimmbar



Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **16 W** Umgebungstemp. **-20° - 60°**
 Lichtstrom **1010lm** Nutzlebensdauer **30000 h**
 Farbtemperatur **4000K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**

A+



112463	120°	1010lm
1 m	321 lx	Ø 3,5 m
2 m	80 lx	Ø 6,9 m
3 m	36 lx	Ø 10,4 m

