

# 15° | 60° | 38°

## 113068 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 15°, weiß matt, neutralweiß




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **29 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **3000lm** Nutzlebensdauer **40000 h**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **90**




3 JAHRE GARANTIE



FLICKER FREE



Abstand (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
2 m	13.953 lx	Ø 0,5 m
4 m	3.488 lx	Ø 1,1 m
8 m	872 lx	Ø 2,1 m

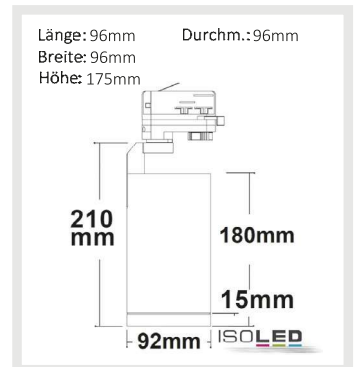

## 113896 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 15°, weiß matt, 3500K




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **29 W** Umgebungstemp. **-25° - 50°**  
 Lichtstrom **2900lm** Nutzlebensdauer **40000 h**  
 Farbtemperatur **3500K**  
 CRI **90**




3 JAHRE GARANTIE



FLICKER FREE



Abstand (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	53.950 lx	Ø 0,3 m
2 m	13.488 lx	Ø 0,5 m
3 m	5.994 lx	Ø 0,8 m

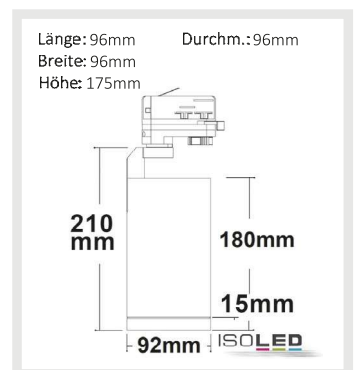

## 113072 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 15°, weiß matt, warmweiß



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **29 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **2800lm** Nutzlebensdauer **40000 h**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **92**




3 JAHRE GARANTIE



FLICKER FREE



Abstand (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	52.090 lx	Ø 0,3 m
2 m	13.023 lx	Ø 0,5 m
3 m	5.788 lx	Ø 0,8 m

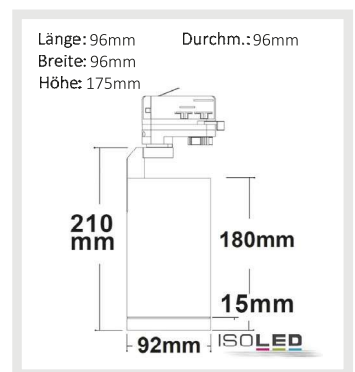

## 113070 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 15°, schwarz, neutralweiß




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **29 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **3000lm** Nutzlebensdauer **40000 h**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **90**



3 JAHRE GARANTIE



FLICKER FREE



Abstand (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
2 m	13.953 lx	Ø 0,5 m
4 m	3.488 lx	Ø 1,1 m
8 m	872 lx	Ø 2,1 m

