

**113898 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 15°, schwarz, 3500K**




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **29 W** Umgebungstemp. **-25° - 50°C**  
 Lichtstrom **2900lm** Nutzlebensdauer **40000 h**  
 Farbtemperatur **3500K**  
 CRI **90**


**A++**

**3 JAHRE GARANTIE**

**FLICKER FREE**



113898	15°	2900lm
1 m	53.950 lx	Ø 0,3 m
2 m	13.488 lx	Ø 0,5 m
3 m	5.994 lx	Ø 0,8 m

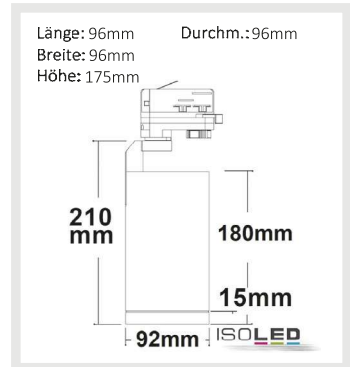

**113930 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 15°, schwarz, warmweiß**



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **29 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **2800lm** Nutzlebensdauer **40000 h**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **90**


**A++**

**3 JAHRE GARANTIE**

**FLICKER FREE**



113930	15°	2800lm
1 m	52.090 lx	Ø 0,3 m
2 m	13.023 lx	Ø 0,5 m
3 m	5.788 lx	Ø 0,8 m

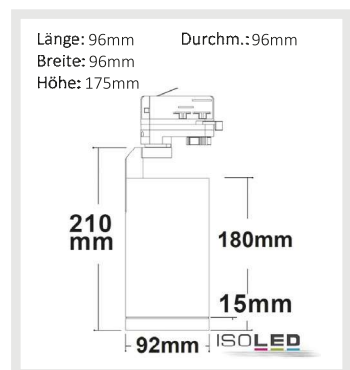

**113008 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, weiß matt, neutralweiß**




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **29 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **3000lm** Nutzlebensdauer **40000 h**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **90**


**A++**

**3 JAHRE GARANTIE**

**FLICKER FREE**



113008	60°	3000lm
2 m	891 lx	Ø 2,3 m
4 m	223 lx	Ø 4,6 m
8 m	56 lx	Ø 9,2 m

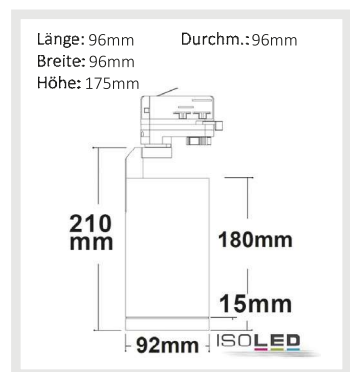

**113897 | 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, weiß matt, 3500K**




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **29 W** Umgebungstemp. **-25° - 50°**  
 Lichtstrom **2900lm** Nutzlebensdauer **40000 h**  
 Farbtemperatur **3500K**  
 CRI **90**

**A++**

**3 JAHRE GARANTIE**

**FLICKER FREE**



113897	60°	2900lm
1 m	3.445 lx	Ø 1,2 m
2 m	861 lx	Ø 2,3 m
3 m	383 lx	Ø 3,5 m

