

38° | 60°

113003 | 3-PH Schienen-Strahler, 15W, 38°, weiß matt, warmweiß




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **17 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1400lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



3 JAHRE GARANTIE



Abstand (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	4.090 lx	Ø 0,7 m
2 m	1.023 lx	Ø 1,4 m
3 m	454 lx	Ø 2,1 m

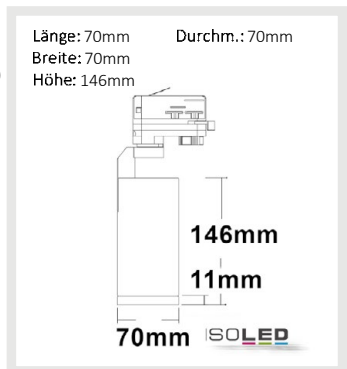


113007 | 3-PH Schienen-Strahler, 15W, 38°, weiß matt, neutralweiß




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **17 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1500lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



3 JAHRE GARANTIE



Abstand (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	4.382 lx	Ø 0,7 m
2 m	1.096 lx	Ø 1,4 m
3 m	487 lx	Ø 2,1 m

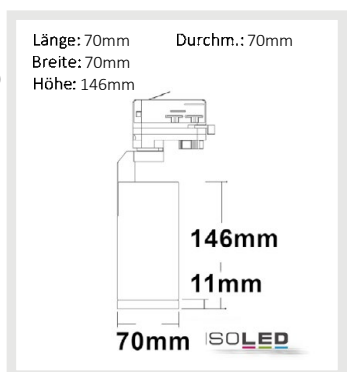


113005 | 3-PH Schienen-Strahler, 15W, 38°, schwarz, warmweiß




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **17 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1400lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



3 JAHRE GARANTIE



Abstand (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	4.090 lx	Ø 0,7 m
2 m	1.023 lx	Ø 1,4 m
3 m	454 lx	Ø 2,1 m

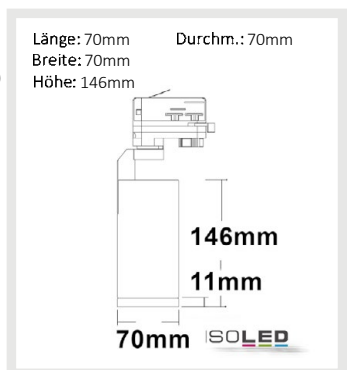


113009 | 3-PH Schienen-Strahler, 15W, 38°, schwarz, neutralweiß



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **17 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1500lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



3 JAHRE GARANTIE



Abstand (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	4.382 lx	Ø 0,7 m
2 m	1.096 lx	Ø 1,4 m
3 m	487 lx	Ø 2,1 m

