

CRI82 | 38°/60°

114134 | 3-PH Schienen-Strahler 36W, 38°, weiß matt, 4000K, CRI82




A+ G E

3 JAHRE GARANTIE

Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **3800lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **82**



114134	38°	3800lm
2 m	2.775 lx	Ø 1,4 m
4 m	694 lx	Ø 2,8 m
8 m	173 lx	Ø 5,5 m

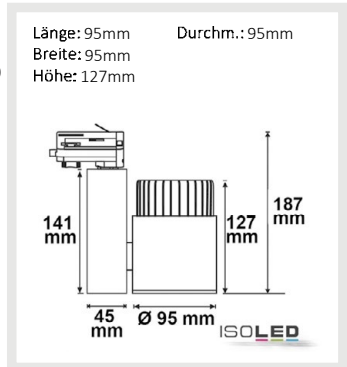

114135 | 3-PH Schienen-Strahler 36W, 60°, weiß matt, 4000K, CRI82




A+ G E

3 JAHRE GARANTIE

Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **3800lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **82**



114135	60°	3800lm
2 m	1.129 lx	Ø 2,3 m
4 m	282 lx	Ø 4,6 m
8 m	71 lx	Ø 9,2 m

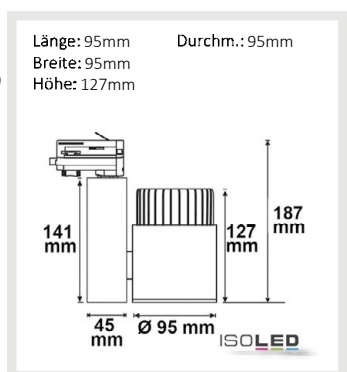

114136 | 3-PH Schienen-Strahler 36W, 38°, schwarz matt, 4000K, CRI82




A+ G E

3 JAHRE GARANTIE

Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **3800lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **82**



114136	38°	3800lm
2 m	2.775 lx	Ø 1,4 m
4 m	694 lx	Ø 2,8 m
8 m	173 lx	Ø 5,5 m

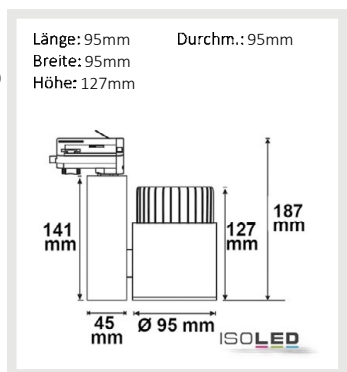

114137 | 3-PH Schienen-Strahler 36W, 60°, schwarz matt, 4000K, CRI82



A+ G E

3 JAHRE GARANTIE

Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **36 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **3800lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **82**



114137	60°	3800lm
2 m	1.129 lx	Ø 2,3 m
4 m	282 lx	Ø 4,6 m
8 m	71 lx	Ø 9,2 m

