ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Street Light GR

NAHTLOS gebogene Linien
INDIVIDUELLE FUNKTIONALITÄT

Warmweiß Neutralweiß

Integriertes Design mit ADC12-Aluminiumdruckguss und pulverbeschichteter Oberfläche gewährleistet eine ausgezeichnete äußere Haltbarkeit.

- Land- und Hauptstraßen
- Brücken
- Fahrbahnen
- Park- und Grünanalagen,
- Parkplätze

5 JAHRE GARANTIE

Projektspezifische Verlängerung der Garantie kann angeboten werden

Optionaler Überspannungs-(Blitz)-Schutz

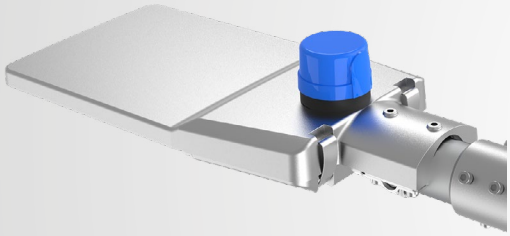

Optionaler Tageslichtsensor auf der Oberseite

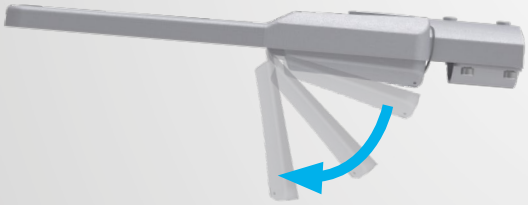

Werkzeuglos zu öffnen

Art. Nr.:	**3.000 K**	**GR30:** 115086 | **GR60:** 115087 | **GR100:** 115088
	4.000 K	**GR30:** 115089 | **GR60:** 115090 | **GR100:** 115091
		Fernbedienung: 114600
		Winkeladapter GR100: 115084
Netzfrequenzbereich:		100 - 277 V AC
Leistungsaufnahme:		**GR30:** 30 W | **GR60:** 60 W | **GR100:** 100 W
Lichtstrom:		**GR30:** 4.350 lm | **GR60:** 8.700 lm | **GR100:** 14.500 lm
Lichtausbeute:		145 lm/W
Dimmung:		1-10 V
Farbtemperatur Standard:		3.000 K | 4.000 K
Farbtemperatur wahlweise:		3.000 - 6.500 K
CRI:		>70
Abstrahlung Standard:		Typ III
Abstrahlung wahlweise:		Typ IV / Typ V
Lebensdauer:		>50.000 h L70|B10
Gehäusematerial:		Aluminium Druckguss
Schutzart:		IP65
Gewicht:		**GR30:** 2,65 kg | **GR60:** 3,62 kg | **GR100:** 4,43 kg
Konformität:		CE / UL / DLC / RoHS
Umgebungstemperatur:		-40° bis +50°C
Schlagfestigkeit:		IK08 bis 5 Joule
Elektrischer Anschluss:		Schraub-/Federklemme
Einschaltzeit:		1 Sekunde
Abmessungen:		**GR30:** 440x230x130mm | **GR60:** 560x260x130mm **GR100:** 560x330x140mm
Garantie:		**5 JAHRE |** Projektspezifische Verlängerung der Garantie kann angeboten werden