



WINKELADAPTER

Innendurchmesser: 60 mm
für GR100 115088 und
GR100 115091

115084



WINKELADAPTER

NEU

Innendurchmesser: 45 mm
für GR30 und GR 60


115795




TAGESLICHTSENSOR

115085


GR30

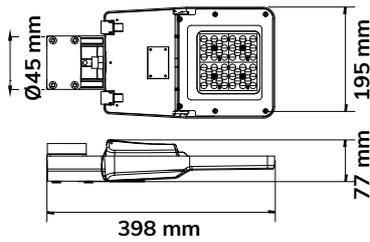

GR60

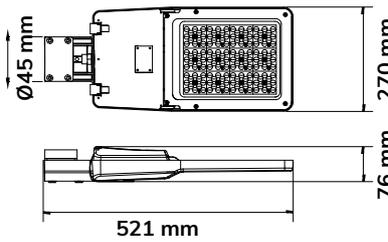

GR100

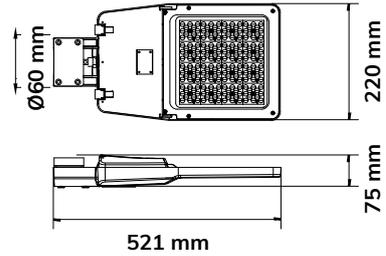

Lichtstrom: GR30 – 4.350 lm |
GR60 – 8.700 lm | GR100 – 14.500 lm
bis zu 145 lm/W



Optionaler Tageslichtsensor (auf der Oberseite)



Wetterfest IP66



Überspannungs-(Blitz-)schutz



Dimmbar per 1-10 V DC



Einfache Wartung –
werkzeugloses öffnen des Gehäuses



3 unterschiedliche an die Beleuchtungsaufgabe ab-
gestimmte Abstrahlungstypen –
wahlweise Typ III (Standard)/Typ IV/Typ V



5 Jahre Garantie und projektspezifische
Verlängerung der Garantie kann angeboten werden




Leuchten-Korpus aus hochwertigem
Druckguss-Aluminium



Konformität: CE | ROHS | UL/cUL |
FCC | SAA | DLC



Schlagfeste Schutzscheibe – BIS 5 JOULE
(geprüft nach 60598-2-3, IK08)

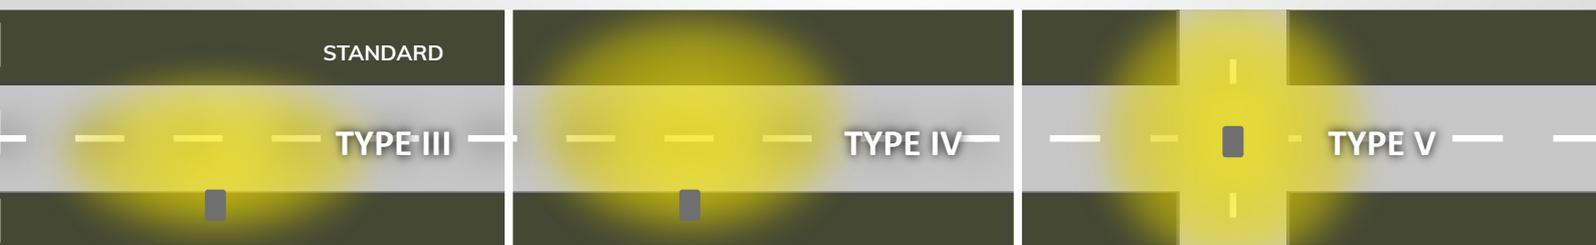

Kundenspezifische Projekt-Lichtlösung Wir beraten Sie!

Dieser Artikel ist in sechs Standardausführungen ab Lager verfügbar. Optional können wir diesen in verschiedenen Ausfertigungen ausliefern.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.