MASTERADAPTER

Innendurchmesser: 65 mm

113767

MASTERADAPTER

80 auf 60 mm

113981

MONTAGEBÜGEL

113770

MASTERADAPTER 2-FACH

Innendurchmesser:
65 -85 mm

113975

WANDADAPTER VARIABEL

113768

FERNBEDIENUNG

für 114598 und 114599

114600

MASTERADAPTER

40 auf 60 mm

113980

WANDADAPTER STARR

113769

- Lichtstrom: HE75 – 10.870 lm | HE115 – 18.900 lm | bis zu 165 lm/W
- Wetterfest IP65
- Dimmbar per 1-10 V DC oder PWM Steuersignal
- 3 unterschiedliche an die Beleuchtungsaufgabe abgestimmte Abstrahlungstypen – wahlweise Typ III (Standard)/Typ IV/Typ V
- Integrierter Driver mit Programmierschnittstelle
- Leuchten-Korpus aus hochwertigem Druckguss-Aluminium
- Schlagfeste Schutzscheibe – BIS 5 JOULE (geprüft nach 60598-2-3, IK08)
- Optionaler Tageslichtsensor (auf der Oberseite) Optional DALI-dimmbar
- Optionaler 2in1 Sensor für Tageslicht- und Bewegungserkennung (auf der Unterseite) verfügbar
- Optionaler Überspannungs-(Blitz-)schutz
- Umfangreiches Adapter- und Montagezubehör – geeignet zur Mast- und Wandmontage
- Einfache Wartung – werkzeugloses öffnen des Gehäuses
- 5 Jahre Garantie und projektspezifische Verlängerung der Garantie kann angeboten werden
- Konformität: CE | ROHS | UL/cUL | FCC | SAA | DLC

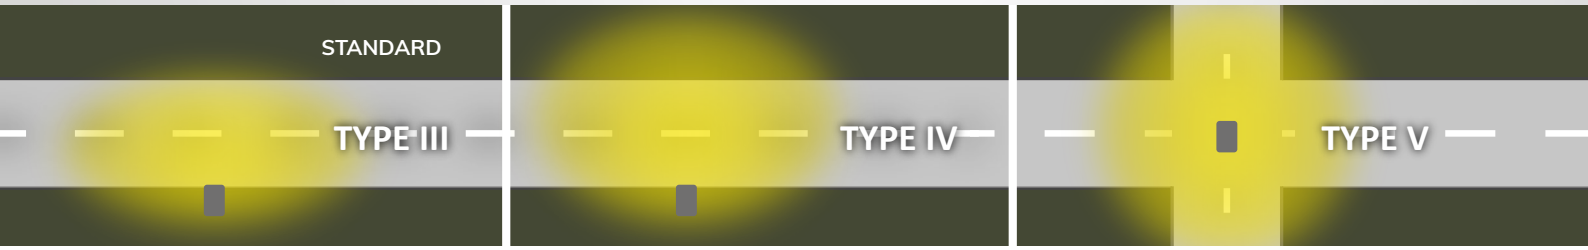

Kundenspezifische Projekt-Lichtlösung
Wir beraten Sie!

Dieser Artikel ist in zwei Standardausführungen ab Lager verfügbar. Optional können wir diesen in verschiedenen Ausfertigungen ausliefern.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren kompetenten LED Profi von ISOLED®.