


# LED Flutlicht 1350W

1.350 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1 - 10 V dimmbar | neutralweiß | IP66




Variante mit externemTraffo **114967**

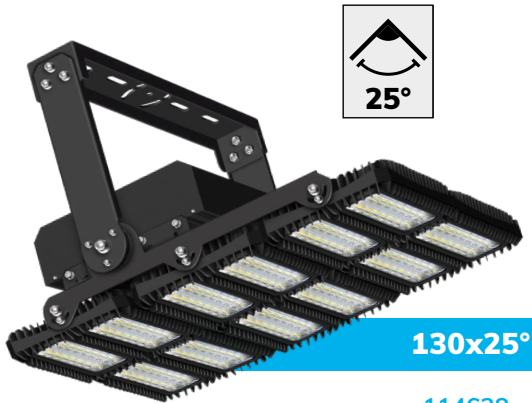

## Besonderheiten:

- Trafos 6 x Meanwell ELG-C
- 1050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,
- Nutzlebensdauer bis zu 100.000 h,
- Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch,
- Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

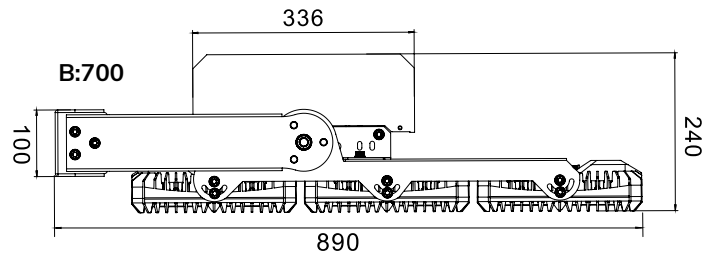

## Zubehör

Das Zubehör erleichtert die präzise Ausrichtung des Lichtkegels vor Ort.



### Winkel-Libelle

Zum gradgenauen Arretieren der Neigung. Die Winkel-Libelle ist bei jedem Strahler inkludiert.



### Ausrichtungsfernrohr für LED Flutlichter

Zum punktgenauen Ausrichten des Lichtkegels.

**114859**