



LED Einbaustrahler asymmetrisch

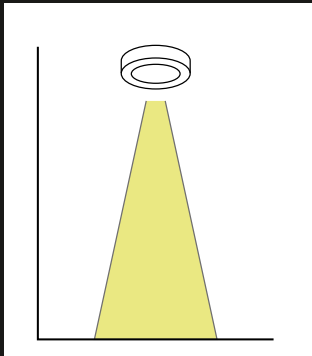

NORMALER SPOT

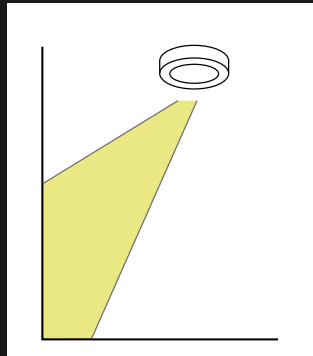

ASYMMETRISCHER SPOT
DIMM-/DREH-/SCHWENKBAR



SCHAUFENSTER- & AUSSTELLUNGSFLÄCHEN



SHOP & RETAIL



HOTELLERIE & GASTRONOMIE



MUSEEN




114147 | LED Einbaustrahler asymmetrisch COB, weiß, 8W, 50°, IP44, rund, warmweiß, dimmbar




Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP44
Wirkleistung	8 W	Umgebungstemp.	-20° - 50°
Lichtstrom	550lm	Nutzlebensdauer	50000 h L70 B10
Farbtemperatur	3000K	inkl. externem Trafo	
CRI	94		

Höhe: 40mm Durchm.: 95mm
Ausschn.: 83mm
EB-Tiefe: 46mm

DALI
UPGRADE



114147	50°	550lm
1 m	934 lx	Ø 0,9 m
2 m	234 lx	Ø 1,9 m
3 m	104 lx	Ø 2,8 m




114148 | LED Einbaustrahler asymmetrisch COB, weiß, 8W, 50°, IP44, rund, neutralweiß, dimmbar



Nennspannung	220-240V AC	Schutzart	IP44
Wirkleistung	8 W	Umgebungstemp.	-20° - 50°
Lichtstrom	550lm	Nutzlebensdauer	50000 h L70 B10
Farbtemperatur	4000K	inkl. externem Trafo	
CRI	94		

Höhe: 40mm Durchm.: 95mm
Ausschn.: 83mm
EB-Tiefe: 46mm

DALI
UPGRADE



114148	50°	550lm
1 m	934 lx	Ø 0,9 m
2 m	234 lx	Ø 1,9 m
3 m	104 lx	Ø 2,8 m

