


114020 | LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 6W, weiß, ColorSwitch 3000|3500|4000K



Nennspannung **175-265V AC** Schutzart **IP44**
 Wirkleistung **6 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **510lm** Nutzlebensdauer **25000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

114020	120°	510lm
1 m	162 lx	Ø 3,5 m
2 m	41 lx	Ø 6,9 m
3 m	18 lx	Ø 10,4 m

3000 K 3500 K 4000 K

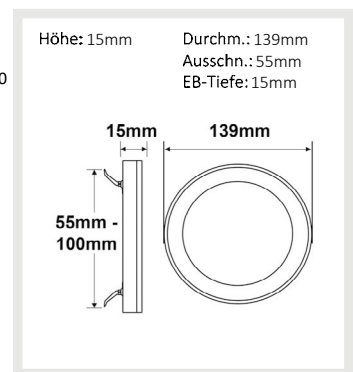


114022 | LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 6W, schwarz, ColorSwitch 3000|3500|4000K



Nennspannung **175-265V AC** Schutzart **IP44**
 Wirkleistung **6 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **510lm** Nutzlebensdauer **25000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

114022	120°	510lm
1 m	162 lx	Ø 3,5 m
2 m	41 lx	Ø 6,9 m
3 m	18 lx	Ø 10,4 m

3000 K 3500 K 4000 K

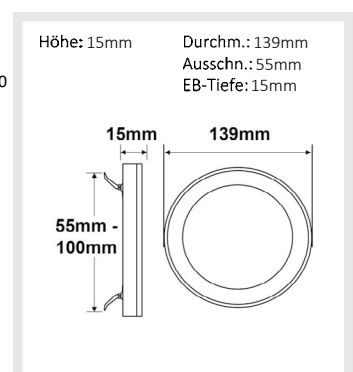


114021 | LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 6W, nickel gebürstet, ColorSwitch 3000|3500|4000K



Nennspannung **175-265V AC** Schutzart **IP44**
 Wirkleistung **6 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **510lm** Nutzlebensdauer **25000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

114021	120°	510lm
1 m	162 lx	Ø 3,5 m
2 m	41 lx	Ø 6,9 m
3 m	18 lx	Ø 10,4 m

3000 K 3500 K 4000 K

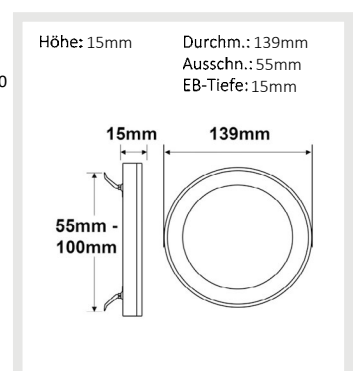

114023 | LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 12W, weiß, ColorSwitch 3000|3500|4000K



Nennspannung **175-265V AC** Schutzart **IP44**
 Wirkleistung **12 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **1020lm** Nutzlebensdauer **25000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

114023	120°	1020lm
1 m	325 lx	Ø 3,5 m
2 m	81 lx	Ø 6,9 m
3 m	36 lx	Ø 10,4 m

3000 K 3500 K 4000 K

