


114027 | LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 18W, nickel gebürstet, ColorSwitch 3000|3500|4000K



Nennspannung **175-265V AC** Schutzart **IP44**
 Wirkleistung **18 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **1530lm** Nutzlebensdauer **25000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

114027	120°	1530lm
1 m	487 lx	Ø 3,5 m
2 m	122 lx	Ø 6,9 m
3 m	54 lx	Ø 10,4 m

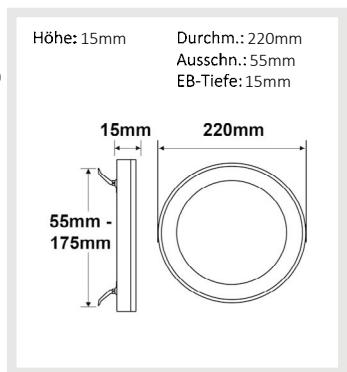


114029 | LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 24W, weiß, ColorSwitch 3000|3500|4000K



Nennspannung **175-265V AC** Schutzart **IP44**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **2040lm** Nutzlebensdauer **25000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

114029	120°	2040lm
1 m	649 lx	Ø 3,5 m
2 m	162 lx	Ø 6,9 m
3 m	72 lx	Ø 10,4 m

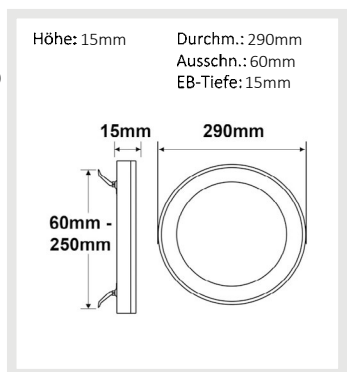


114031 | LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 24W, schwarz, ColorSwitch 3000|3500|4000K



Nennspannung **175-265V AC** Schutzart **IP44**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **2040lm** Nutzlebensdauer **25000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

114031	120°	2040lm
1 m	649 lx	Ø 3,5 m
2 m	162 lx	Ø 6,9 m
3 m	72 lx	Ø 10,4 m

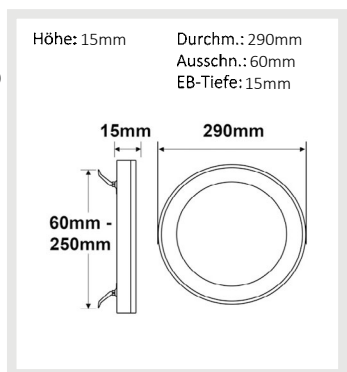

114030 | LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 24W, nickel gebürstet, ColorSwitch 3000|3500|4000K



Nennspannung **175-265V AC** Schutzart **IP44**
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **2040lm** Nutzlebensdauer **25000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

114030	120°	2040lm
1 m	649 lx	Ø 3,5 m
2 m	162 lx	Ø 6,9 m
3 m	72 lx	Ø 10,4 m

