


114900 | LED Downlight, 9W, rund, ultraflach, silber, neutralweiß, dimmbar



Nennspannung **100-240V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **9,5 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **660lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**



114900	120°	660lm
1 m	210 lx	Ø 3,5 m
2 m	53 lx	Ø 6,9 m
3 m	23 lx	Ø 10,4 m

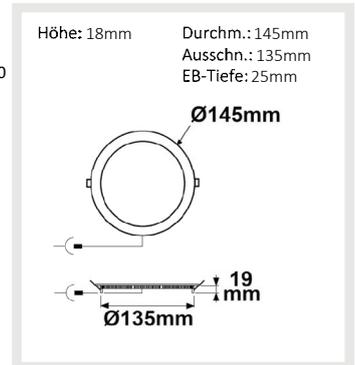


114899 | LED Downlight, 9W, rund, ultraflach, silber, warmweiß, dimmbar



Nennspannung **100-240V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **9,5 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **650lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **82**



114899	120°	650lm
1 m	207 lx	Ø 3,5 m
2 m	52 lx	Ø 6,9 m
3 m	23 lx	Ø 10,4 m

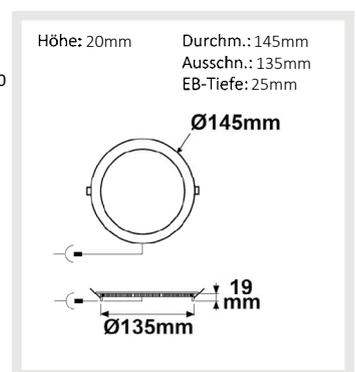


114909 | LED Downlight, 12W, rund, ultraflach, silber, neutralweiß, dimmbar



Nennspannung **85-265V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **13 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **1000lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4000K** inkl. externem Trafo
 CRI **85**



114909	120°	1000lm
1 m	318 lx	Ø 3,5 m
2 m	80 lx	Ø 6,9 m
3 m	35 lx	Ø 10,4 m

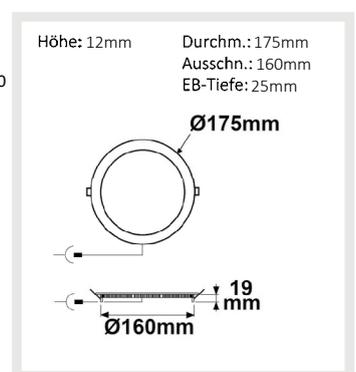

114908 | LED Downlight, 12W, rund, ultraflach, silber, warmweiß, dimmbar



Nennspannung **85-265V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **12 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**
 Lichtstrom **900lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**



114908	120°	900lm
1 m	286 lx	Ø 3,5 m
2 m	72 lx	Ø 6,9 m
3 m	32 lx	Ø 10,4 m

