

114902 | LED Downlight, 18W, rund, ultraflach, silber, neutralweiß



Nennspannung **230V AC**
Wirkleistung **18,5 W**
Lichtstrom **1475lm**
Farbtemperatur **4000K**
CRI **80**


Schutzart **IP42**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
inkl. externem Trafo








114902	120°	1475lm
1 m	470 lx	Ø 3,5 m
2 m	118 lx	Ø 6,9 m
3 m	52 lx	Ø 10,4 m

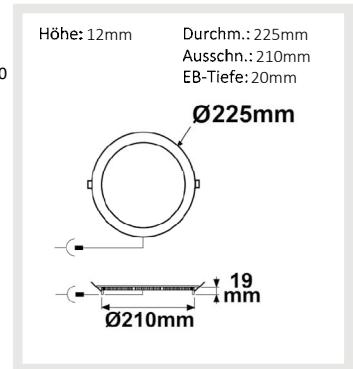

114907 | LED Downlight, 18W, rund, ultraflach, silber, warmweiß



Nennspannung **230V AC**
Wirkleistung **18,5 W**
Lichtstrom **1380lm**
Farbtemperatur **3000K**
CRI **80**


Schutzart **IP42**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
inkl. externem Trafo








114907	120°	1380lm
1 m	439 lx	Ø 3,5 m
2 m	110 lx	Ø 6,9 m
3 m	49 lx	Ø 10,4 m

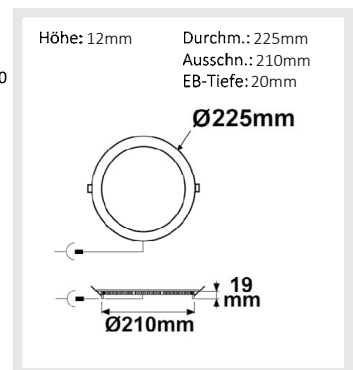

114901 | LED Downlight, 18W, rund, ultraflach, silber, warmweiß, dimmbar



Nennspannung **230V AC**
Wirkleistung **18,5 W**
Lichtstrom **1380lm**
Farbtemperatur **3000K**
CRI **80**


Schutzart **IP42**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
inkl. externem Trafo








114901	120°	1380lm
1 m	439 lx	Ø 3,5 m
2 m	110 lx	Ø 6,9 m
3 m	49 lx	Ø 10,4 m

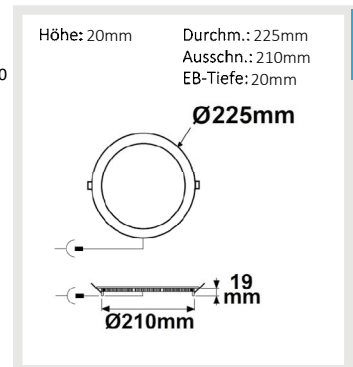

DALI
UPGRADE

112293 | LED Downlight, 18W, rund, ultraflach, weiß, warmweiß



Nennspannung **230V AC**
Wirkleistung **18,5 W**
Lichtstrom **1440lm**
Farbtemperatur **3000K**
CRI **80**

Schutzart **IP42**
Umgebungstemp. **-20° - 40°**
Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
inkl. externem Trafo








112293	120°	1440lm
1 m	458 lx	Ø 3,5 m
2 m	115 lx	Ø 6,9 m
3 m	51 lx	Ø 10,4 m

