

113784 | LED Shop-Downlight Sphere, 35W, ausschwenkbar, weiß, warmweiß

 <p>ISOLED</p> <p>ATG F</p>  	Nennspannung	200-240V AC	Schutzart	IP42
	Wirkleistung	35,12 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
	Lichtstrom	3100lm	Nutzlebensdauer	35000 h L70 B10
	Farbtemperatur	3000K	inkl. externem Trafo	
	CRI	92		




113784	38°	3100lm
2 m	2.264 lx	Ø 1,4 m
4 m	566 lx	Ø 2,8 m
8 m	142 lx	Ø 5,5 m




113785 | LED Shop-Downlight Sphere, 35W, ausschwenkbar, weiß, neutralweiß

 <p>ISOLED</p> <p>ATG F</p>  	Nennspannung	200-240V AC	Schutzart	IP42
	Wirkleistung	35,12 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
	Lichtstrom	3200lm	Nutzlebensdauer	35000 h L70 B10
	Farbtemperatur	4000K	inkl. externem Trafo	
	CRI	92		




113785	38°	3200lm
2 m	2.337 lx	Ø 1,4 m
4 m	584 lx	Ø 2,8 m
8 m	146 lx	Ø 5,5 m

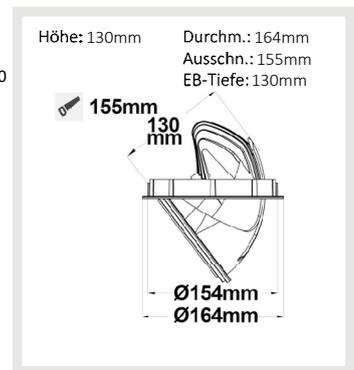


112002 | LED COB Reflektor Downlight 30W, 100°, weiß, neutralweiß

 <p>ISOLED</p> <p>ATG F</p>    	Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
	Wirkleistung	29,2 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
	Lichtstrom	2500lm	Nutzlebensdauer	35000 h L70 B10
	Farbtemperatur	4000K	inkl. externem Trafo	
	CRI	80		




112002	100°	2500lm
1 m	1.114 lx	Ø 2,4 m
2 m	279 lx	Ø 4,8 m
3 m	124 lx	Ø 7,2 m

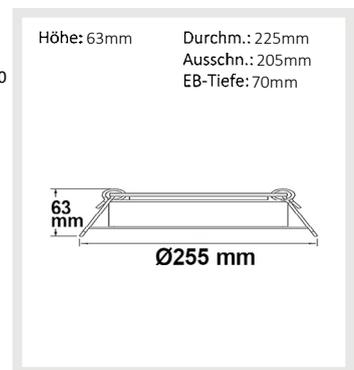

112000 | LED COB Reflektor Downlight 30W, 100°, weiß, warmweiß

 <p>ISOLED</p> <p>ATG F</p>    	Nennspannung	85-265V AC	Schutzart	IP54
	Wirkleistung	30 W	Umgebungstemp.	-20° - 40°
	Lichtstrom	2400lm	Nutzlebensdauer	35000 h L70 B10
	Farbtemperatur	3000K	inkl. externem Trafo	
	CRI	81		




112000	100°	2400lm
1 m	1.069 lx	Ø 2,4 m
2 m	267 lx	Ø 4,8 m
3 m	119 lx	Ø 7,2 m

