

115601 | LED Downlight, 24W, eckig ultraflach weiß, 300x300mm, Colorswitch 3000|3500|4000k, dimmbar




Nennspannung **200-240V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **24,8 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **2550lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

Länge: 300mm Ausschn.: 285mm
 Breite: 300mm EB-Tiefe: 9,5mm
 Höhe: 10mm

DALI
UPGRADE



115601	120°	2550lm
1 m	812 lx	Ø 3,5 m
2 m	203 lx	Ø 6,9 m
3 m	90 lx	Ø 10,4 m

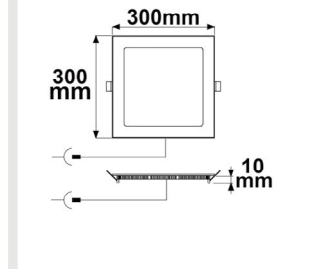

115602 | LED Downlight, 24W, eckig ultraflach schwarz, 300x300mm, Colorswitch 3000|3500|4000k, dimmbar




Nennspannung **200-240V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **24,8 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°C**
 Lichtstrom **2550lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000-4000K**
 CRI **80**

Länge: 300mm Ausschn.: 285mm
 Breite: 300mm EB-Tiefe: 9,5mm
 Höhe: 10mm

DALI
UPGRADE



115602	120°	2550lm
1 m	812 lx	Ø 3,5 m
2 m	203 lx	Ø 6,9 m
3 m	90 lx	Ø 10,4 m

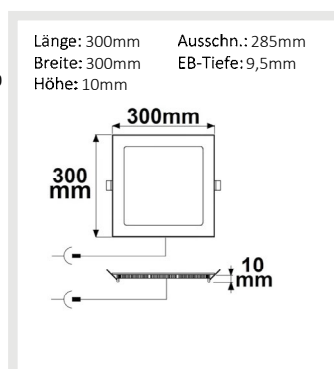

112460 | LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, weiß, warmweiß, dimmbar




Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **9,1 W** Umgebungstemp. **-20° - 60°**
 Lichtstrom **600lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**

Länge: 150mm Ausschn.: 135x135mm
 Breite: 150mm EB-Tiefe: 27mm
 Höhe: 20mm

DALI
UPGRADE



112460	120°	600lm
1 m	191 lx	Ø 3,5 m
2 m	48 lx	Ø 6,9 m
3 m	21 lx	Ø 10,4 m

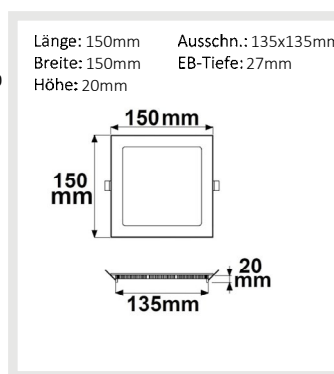

114903 | LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, silber, warmweiß, dimmbar



Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP42**
 Wirkleistung **9 W** Umgebungstemp. **-20° - 60°**
 Lichtstrom **590lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000K** inkl. externem Trafo
 CRI **80**

Länge: 146mm Ausschn.: 135x135mm
 Breite: 146mm EB-Tiefe: 27mm
 Höhe: 20mm

DALI
UPGRADE



114903	120°	590lm
1 m	188 lx	Ø 3,5 m
2 m	47 lx	Ø 6,9 m
3 m	21 lx	Ø 10,4 m

