


**114066 | GU10 LED Strahler 8W COB, 10°, 2700K, dimmbar**




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **7,4 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **410lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **2700K**  
 CRI **95**



**3** JAHRE GARANTIE



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Beleuchteter Durchmesser (m)
114066 10° 410lm		
1 m	17.148 lx	Ø 0,2 m
2 m	4.287 lx	Ø 0,3 m
3 m	1.905 lx	Ø 0,5 m

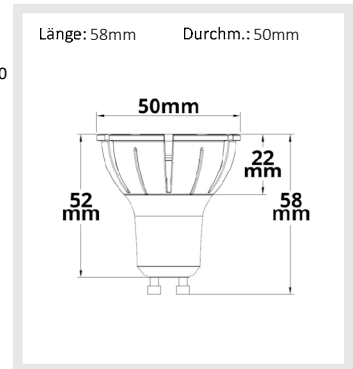


**114067 | GU10 LED Strahler 8W COB, 10°, 3000K, dimmbar**



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **7,4 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **410lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **95**



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Beleuchteter Durchmesser (m)
114067 10° 410lm		
1 m	17.148 lx	Ø 0,2 m
2 m	4.287 lx	Ø 0,3 m
3 m	1.905 lx	Ø 0,5 m

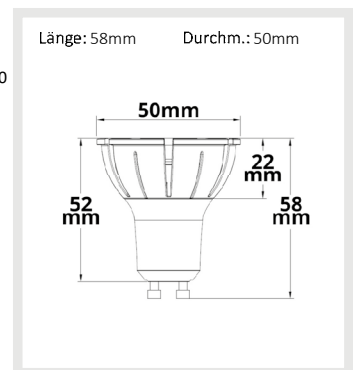

**114068 | GU10 LED Strahler 8W COB, 10°, 4000K, dimmbar**



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **7,7 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **450lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **95**



**3** JAHRE GARANTIE



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Beleuchteter Durchmesser (m)
114068 10° 450lm		
1 m	18.821 lx	Ø 0,2 m
2 m	4.705 lx	Ø 0,3 m
3 m	2.091 lx	Ø 0,5 m

