

# Raster

## 114092 | 3-PH Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, weiß matt, 3000K




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **33,2 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **2550lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **90**



**3** JAHRE GARANTIE



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	5.332 lx	Ø 0,8 m
2 m	1.333 lx	Ø 1,7 m
3 m	592 lx	Ø 2,5 m

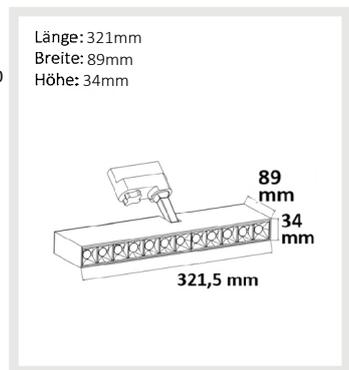

## 114093 | 3-PH Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, weiß matt, 4000K




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **33,2 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **2750lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **90**



**3** JAHRE GARANTIE



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	5.750 lx	Ø 0,8 m
2 m	1.438 lx	Ø 1,7 m
3 m	639 lx	Ø 2,5 m

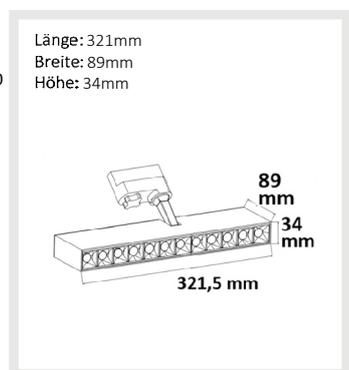

## 114094 | 3-PH Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, schwarz matt, 3000K




Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **33,2 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **2550lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **3000K**  
 CRI **90**



**3** JAHRE GARANTIE



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
1 m	5.332 lx	Ø 0,8 m
2 m	1.333 lx	Ø 1,7 m
3 m	592 lx	Ø 2,5 m

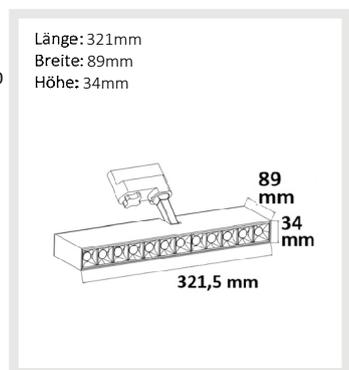

## 114095 | 3-PH Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, schwarz matt, 4000K



Nennspannung **220-240V AC** Schutzart **IP20**  
 Wirkleistung **33,2 W** Umgebungstemp. **-20° - 40°**  
 Lichtstrom **3000lm** Nutzlebensdauer **40000 h L70|B10**  
 Farbtemperatur **4000K**  
 CRI **90**



**3** JAHRE GARANTIE



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
2 m	1.568 lx	Ø 1,7 m
4 m	392 lx	Ø 3,3 m
8 m	98 lx	Ø 6,6 m

