

IP66


24V



24V LED SIL-FLEXBAND

4,8 WATT | IP66 A T G E

10 mm Breite	60 LED/ METER max. 10 m / Einspeisung	Trennstelle: 100 mm Länge: 5 m Breite: 10 mm Höhe: 3 mm Pitch: 16,66 mm Stunden: 25.000 h L70 B10
24 V DC Spannung	4,4 W/m Leistung	IP66 Schutzart
Verguss: Silikon transparent, oberflächlich ausgegossen, leichter Farbdrift möglich, UV-stabil		

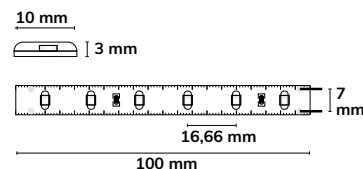

111906

LED SIL830-Flexband

Warmweiß | 3000 K | CRI85
450 Lumen/Meter
Wirkleistung: 4,4 Watt/Meter



111907

LED SIL845-Flexband


Neutralweiß | 4500 K | CRI89
450 Lumen/Meter
Wirkleistung: 4,4 Watt/Meter



24V LED SIL-SIDELED-FLEXBAND

4,8 WATT | IP66 A T G E

11 mm Breite	60 LED/ METER max. 10 m / Einspeisung	Trennstelle: 100 mm Länge: 5 m Breite: 11 mm Höhe: 6,3 mm Pitch: 16,66 mm Stunden: 25.000 h L70 B10
24 V DC Spannung	4,4 W/m Leistung	IP66 Schutzart
Verguss: Silikon transparent, oberflächlich ausgegossen, leichter Farbdrift möglich, UV-stabil		

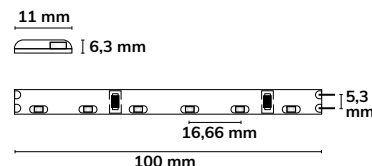

111919

LED SIL830-Sideled-Flexband

Warmweiß | 3000 K | CRI83
500 Lumen/Meter
Wirkleistung: 4,4 Watt/Meter

