ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

DIVE12 FLAT

LED Einbauprofil

SILBER | WEISS RAL 9010 | SCHWARZ RAL 9005

max. 12 mm

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 82 g/m | Das Einbauprofil DIVE24 FLAT kann mit elf unterschiedlichen PC-Abdeckungen bestückt werden. Mit der hohen Abdeckung (opal/satiniert mit 65 % Transluzenz) ist es ideal für die Installation von leistungsstarken LED Flexbändern. Durch den ausreichend großen Abstand zwischen LED und Abdeckung sieht man keine Lichtpunkte, sondern eine Lichtlinie.



PROFIL

200 CM | 300 CM



MONTAGE



COVER 1

65 %



COVER 2

85 %



COVER 32

25 %



KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE

LED LEUCHTE MIT KABELSCHLEUSE

PROFIL

2 m 112826
3 m 115545

2 m 113178
3 m 115546

2 m 113179
3 m 115547

MONTAGEKLAMMER
112535
115265
115264

BEFESTIGUNSLEISTE
2 m 113640
10 cm 113641

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1
65 % | opal/satiniert

2 m 112867
2,5 m 113095
3 m 115573
6 m 113644

COVER 2
85 % | klar

2 m 112866
2,5 m 115687
3 m 115688

COVER 32
25 % | schwarz/matt

2 m 114362
3 m 115570
6 m 114363

ENDKAPPEN
COVER 1 | PVC

EC25 112827 | **Kabel EC26** 112824
EC25W 113220 | **Kabel EC26W** 113222
EC25B 113221 | **Kabel EC26B** 113223

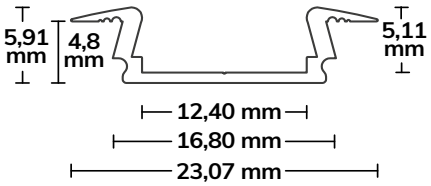

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE
2 m 112528
2 m 113180
2 m 113181

VERBINDER
90° 113433
180° 113432

ENDKAPPE EC27
ALU 112814

ZUBEHÖR
Einbaufeder 115878
Gelenkgripper 112540

Seilabhängung
112539
114384
114383