



# WING20

## LED Aufbauprofil

■ SILBER



**Kühlmasse: 260 g/m** | Das Aufbauprofil WING20 kann mit starken LED Flexbändern bis zu einer max. Breite von 20 mm bestückt werden. Die deutlich größere Bauart leitet sehr gut die entstehende Wärme der LEDs ab. Besonders bei der Verwendung der opalen/satinierten Abdeckungen bleibt eine homogene Lichtqualität erhalten.

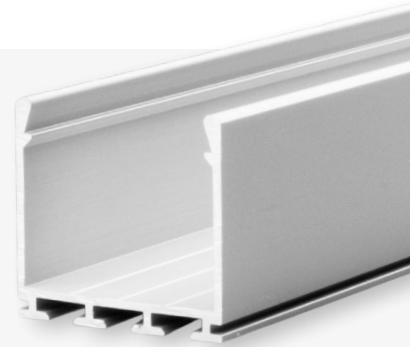

### PROFIL

■ 2 m **112265**

Einbaufeder **112270**

#### VERBINDER

90° Horizontal **112549**

90° Vertikal **112552**

180° **112551**

135° Horizontal **112550**

135° Vertikal **112553**

### ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

#### COVER ECKIG

65 % | opal/satiniert

2 m **111742**

#### COVER RUND

65 % | opal/satiniert

2 m **111741**

#### COVER FLACH

65 % | opal/satiniert

2 m **112268**

#### ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

■ **112272**

#### COVER FLACH

85 % | klar

2 m **112267**

#### ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

■ **112272**

### INSTALLATIONSKANAL


#### INSTALLATIONSKANAL

2 m | 12,5 mm **112334**

2 m | 15 mm **112589**

#### ZUBEHÖR

Montageclip **112335**



#### PROFIL

200 CM

#### COVER ECKIG

65 %

#### COVER RUND

65 %

#### COVER FLACH

65 %

#### COVER FLACH

85 %

#### INSTALLATIONSKANAL 12,5 MM

FÜR 12,5 MM RIGIPS-PLATTEN

#### INSTALLATIONSKANAL 15 MM

FÜR 15 MM RIGIPS-PLATTEN