

CORNER 13

LED Eckprofil

 WEISS


 max.
13 mm

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben


Kühlmasse: 77 g/m | LED Flexbänder (max. 13 mm) werden auf die schmalere Oberseite des Alu-Kühlstreifens Art. Nr. 112433 geklebt. Danach wird der Kühlstreifen in die Führung der Abdeckung eingeführt. Konzipiert für starke LEDs – homogene Lichtlinien (Transluzenz 65 %).

WICHTIG: im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!



PROFIL

200 CM | 260 CM




MONTAGE




COVER PROFIL

KÜHLSTREIFEN | 65 %



KABELSCHLEUSE

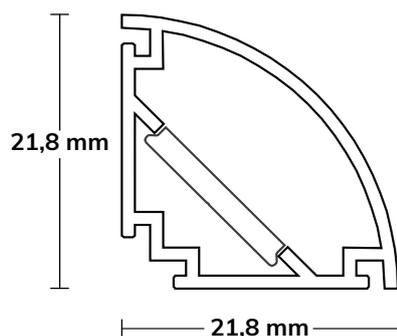 LED HÄNGELEUCHE
LED LEUCHE MIT
KABELSCHLEUSE


PROFIL

ECKPROFIL

 2 m **113650**
2,6 m **113651**

BEFESTIGUNGSLEISTE

 2 m **113640** 10 cm **113641**

KÜHLSTREIFEN

 2 m **112433**

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN CORNER13

COVER + KÜHLSTREIFEN | Silikon

 EC67 **113638** | Kabel EC68 **113639**

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird.

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).