


SCHATTENFUGE/SHADOW GAP 8


LED Trockenbauprofil

■ SILBER ■ SCHWARZ RAL 9005

max.
6 mmMASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 327 g/m | Innovative Profilsérie und perfekt auf nachhaltige Lichtlösungen im Trockenbau abgestimmt. Je nach Wahl des LED Flexbandes zur Beleuchtung von Wohn-, Gast- und Aufenthaltsräumen. In die Rahmenkonstruktion für Zwischendecken integrierbar. Gipsplatten können direkt in die Führung am Profil eingeschoben werden.

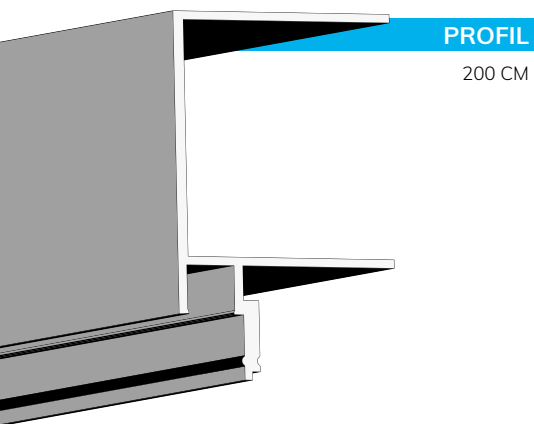

PROFIL

200 CM

PROFIL

■ 2 m 113837

■ 2 m 113911


ABDECKUNG

COVER 24

65 % | opal/satiniert

2 m 113648

6 m 113649



COVER24

65 %

MONTAGE
ANLEITUNG

YouTube

