SCHATTENFUGE/SHADOW GAP 40/80 LED Trockenbauprofil

SILBER WEISS RAL 9003

max. 11 mm



MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse - SHADOW GAP 40: 433 g/m | Kühlmasse - SHADOW GAP 80: 600 g/m
Innovative Profilserie und perfekt auf nachhaltige Beleuchtungskonzepte im Trockenbau abgestimmt. Je nach Wahl des LED Flexbandes zur Inszenierung von Wohn-, Gast- und Aufenthaltsräumen oder als indirekte Raumbeleuchtung für unterschiedliche Sehaufgaben. Ideal für die Realisierung von professionellen Vouten-Lichtlösungen. Schnelle und unkomplizierte Montage – Verspachteln bzw. Verputzen möglich!

PROFIL - SHADOW GAP 40

2 m 113825
3 m 115533

2 m 114105
3 m 115542

PROFIL - SHADOW GAP 80

2 m 113826

2 m 114106

ABDECKUNG

COVER 27
65 % | opal/satiniert

2 m 113832
3 m 115565

MONTAGE ANLEITUNG
YouTube

SHADOW GAP 40
200 CM | 300 CM

SHADOW GAP 80
200 CM

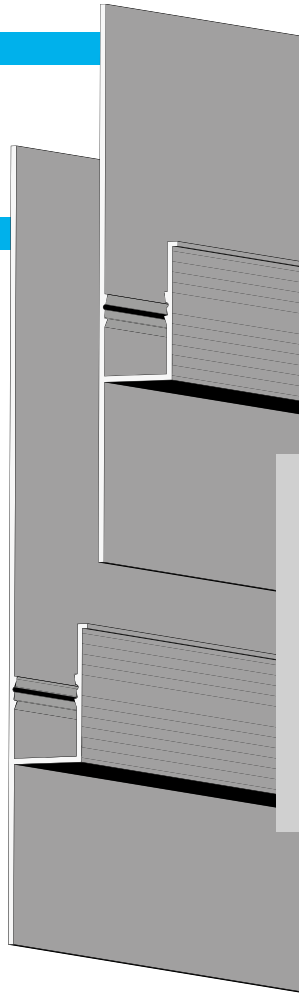

COVER 27
65 %



PROFIL - SHADOW GAP 40

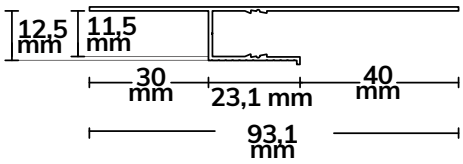
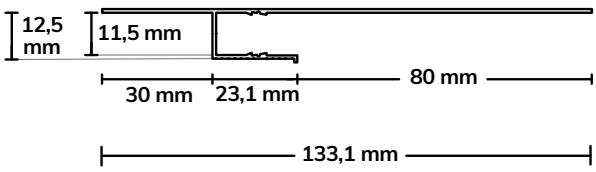
PROFIL - SHADOW GAP 80