


T-PROFIL 20

LED Trockenbauprofil

■ SILBER




max.
20 mm



**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 383 g/m | Aufgrund der großen Auswahl an PC-Abdeckungen ist dieses Profilsystem vielfältig einsetzbar. Standardmäßig im Sortiment: flache, runde und hohe Cover in opal/satiniert, klar und weiß/matt (Transluzenz 65%/85%/75%). Die niedrige Innenhöhe des Profils (13,50 mm) erhöht den Abstrahlwinkel des LED Flexbandes.

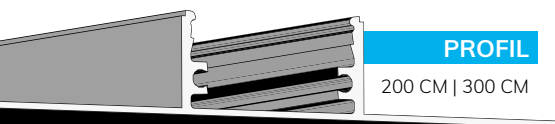


PROFIL

200 CM | 300 CM

PROFIL

2 m **113828**

3 m **115535**

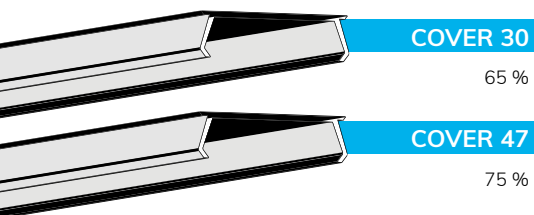


COVER 30

65 %




COVER 47

75 %

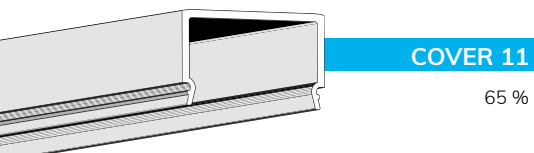

COVER 11

65 %

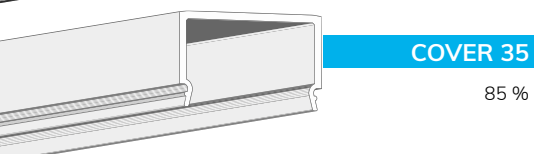

COVER 35

85 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 30

65 % | opal/satiniert

2 m **114368**

3 m **115561**

COVER 47

75 % | weiß matt

2 m **114746**

ENDKAPPEN

COVER 30 und 47 | ALU

■ **EC43 112851**

□ **EC43W 113184**

■ **EC43B 113185**

COVER 11

65 % | opal/satiniert

2 m **112880**

3 m **115569**

COVER 35

85 % | klar

2 m **114360**

ENDKAPPEN

COVER 11 + 35 | ALU

■ **EC44 112853**

□ **EC44W 113186**

■ **EC44B 113187**

