


PLANAR

LED Trockenbauleuchten

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005




max.
11 mm



MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 1013 g/m | Nachhaltige Design-Leuchte für indirekte Beleuchtungskonzepte im Trockenbau bestehend aus zwei Lichtbauelementen aus hochwertigem Aluminium. Die Grundplatte wird mit den Gipsplatten verspachtelt. Das Lichtbauelement kann mit zwei Flexbändern ausgestattet werden (max. 11 mm Breite). Wartungsfreundliches Stecksystem.

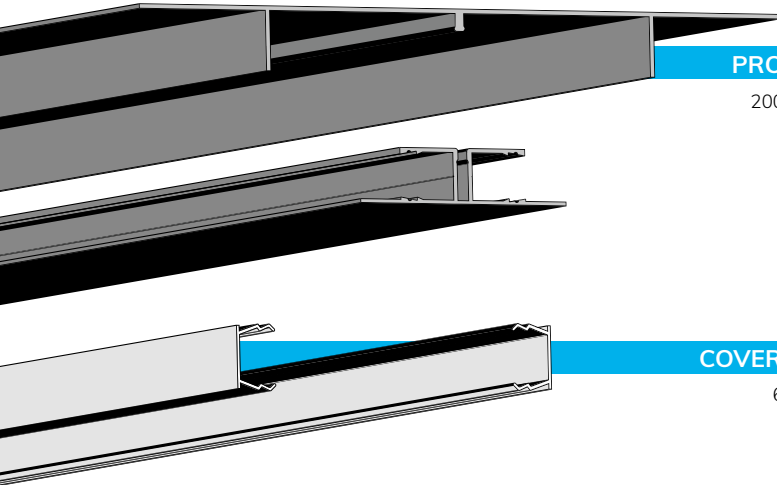

PROFIL

200 CM

PROFIL

■ 2 m 113893

□ 2 m 114110

■ 2 m 113913

VERBINDER

90° 113433 180° 113432

ABDECKUNG

COVER 27

65 % | opal/satiniert

2 m 113832

3 m ■ 115565

COVER 27

65 %



MONTAGE ANLEITUNG

YouTube

