

# T-PROFIL

## LED Fliesenprofil

SILBER

max.  
12 mm




**MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**  
Bis 6 m | RAL-Farben

**Kühlmasse: 150 g/m** | Beidseitig befinden sich 20 mm breite Flügel, die mit Fliesenkleber verspachtelt werden. Die Fliesen werden über diese Flügel geklebt. Das Profil hat eine besonders niedrige Gesamthöhe (11 mm) und fügt sich somit perfekt in jedes Fliesenkonzept ein. **WICHTIG:** im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!



### PROFIL

- 2 m **113819**
- 2,5 m **113820**
- 3 m **115530**

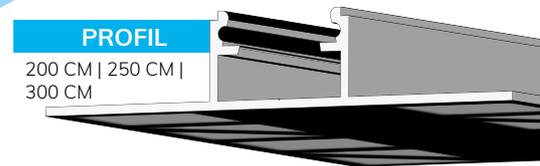

### ABDECKUNGEN

**COVER 1**  
65 % | opal/satiniert

- 2 m **112867**
- 2,5 m **113095**
- 3 m **115573**
- 6 m **113644**

**ENDKAPPEN**  
PETG

- EC200 **114949** | Kabel EC201 **114950**



**COVER 2**  
85 % | klar

- 2 m **112866**
- 2,5 m **115687**
- 3 m **115688**




**COVER 32**  
25 % | schwarz/matt

- 2 m **114362**
- 3 m **115570**
- 6 m **114363**




**SCHUTZCOVER 1S**  
SOFT

- 5 m **114103**

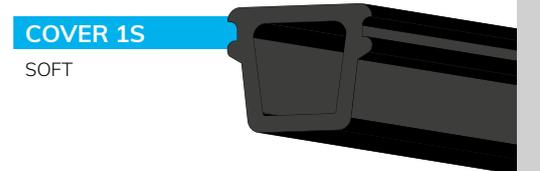

**MONTAGE ANLEITUNG**

YouTube

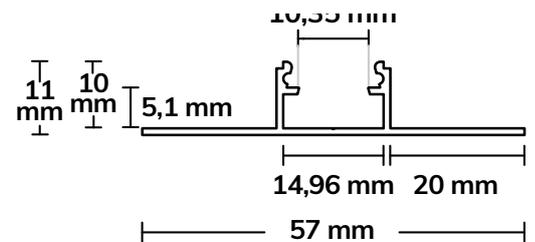

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

