IP67

FOCUS LENS

5 METER | 18 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 92

Umgebungstemp.: -25° - 60° | Stunden: 50.000h L70|B10

UV + Chemikalien RESISTENT

3 JAHRE GARANTIE



Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
115284	2700K	1544	48	20,83 mm	125 mm	18	5 m
115285	3000K	1671					
115286	3500K	1711					
115287	4000K	1854					

Abstrahlwinkel 30°

max. L:** 5 m | **B:** 18,5 mm | **H:** 9,5 mm

***MEL=** maximale Einspeislänge des Flexbandes
****maximale produzierbare Länge des Flexbandes







Montageclip Set Winkelclip Aluminium

3er Set

115771

Montageclip Set Winkelclip

1er Set

115772

IP67

TWIST + BEND 1615

5 METER | 10 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 92

Umgebungstemp.: -25° - 60° | Stunden: 50.000h L70|B10

UV + Chemikalien RESISTENT

3 JAHRE GARANTIE





Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
115288	2700K	692	120	8,33 mm	50 mm	10	5 m
115289	3000K	703					
115290	3500K	711					
115291	4000K	720					
115292	5000K	736					





max. L:** 5 m | **B:** 16 mm | **H:** 15 mm

***MEL=** maximale Einspeislänge des Flexbandes
****maximale produzierbare Länge des Flexbandes



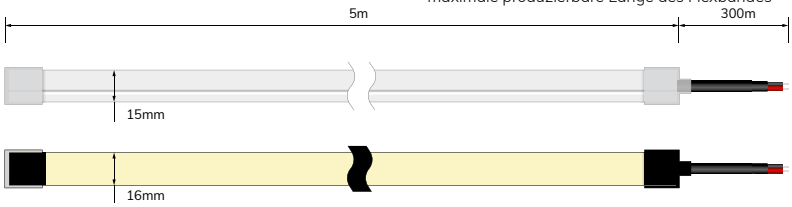



KABELANSCHLUSS RÜCKSEITIG

KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG

KABELANSCHLUSS SEITLICH

Kabel für LED-Flexband NeonPro

2-Polig, 2 x 0,5mm² **115477**

4-Polig, 4 x 0,5mm² **115479**

3-Polig, 3 x 0,5mm² **115478**

5-Polig, 5 x 0,3mm² **115480**