

IP67

IP67 0606 A G


5 METER | 6 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 92

Umgebungstemp.: -25° - 60° | Stunden: 20.000h L70|B10

UV + Chemikalien
RESISTENT




Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
115323	2700K ■	340	240	4,17 mm	25 mm	6	5 m
115324	3000K ■	332					
115325	3500K ■	382					
115326	4000K ■	372					
115327	5000K ■	361					



max. L**: 20 m | B: 6 mm | H: 6 mm

*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes
**maximale produzierbare Länge des Flexbandes



KABELANSCHLUSS RÜCKSEITIG



KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG



KABELANSCHLUSS SEITLICH

IP67

IP67 3020 A G


5 METER | 19 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 92

Umgebungstemp.: -25° - 60° | Stunden: 20.000h L70|B10

UV + Chemikalien
RESISTENT





Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
115328	2700K ■	1005	240	8,33 mm	50 mm	19	16 m
115329	3000K ■	1073					
115330	3500K ■	1089					
115331	4000K ■	1053					
115332	5000K ■	1053					



max. L**: 10 m | B: 30 mm | H: 20 mm

*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes
**maximale produzierbare Länge des Flexbandes

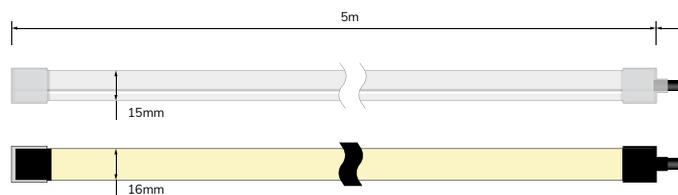

KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG

Montageclip Set Aluminium

1er Set
[115768](#)

