IP68

IP68 1220

A G F

5 METER | 15 WATT | 24V DC | IP68 | CRI 92

Umgebungstemp.: -25° - 60° | Stunden: 20.000h L70|B10

UV + Chemikalien RESISTENT

3 JAHRE GARANTIE



Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
115308	2700K	663	143	6,95 mm	41,6 mm	15	5 m
115309	3000K	762					
115310	3500K	702					
115311	4000K	768					
115312	6000K	700					
115313	CCT						
	2700K	406	479	4,17 mm	50mm	15	5 m
	6000K	422					
	2700+6000K	821					
115314	RGB	241	84	11,9 mm	71,4 mm	10	5 m
115315	RGB+4000K	429				15	5 m





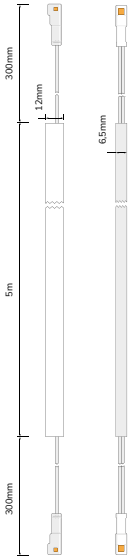

max. L:** 5 m | **B:** 12 mm | **H:** 20 mm

***MEL=** maximale Einspeislänge des Flexbandes
****maximale produzierbare Länge des Flexbandes

KABELANSCHLUSS RÜCKSEITIG

KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG

KABELANSCHLUSS SEITLICH



IP68

IP68 0612

A G G

5 METER | 8 WATT | 24V DC | IP68 | CRI 9

Umgebungstemp.: -25° - 60° | Stunden: 20.000h L70|B10

UV + Chemikalien RESISTENT

3 JAHRE GARANTIE





Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
115316	2700K	448	120	8,33 mm	50 mm	8	5 m
115317	3000K	462					
115318	3500K	460					
115319	4000K	477					
115320	5700K	451					
115321	CCT						
	2700K	162	240	4,16 mm	50 mm	8	
	5700K	163					
	2700+5700K	323					
115322	RGB	142	120	8,33 mm	50 mm	8	







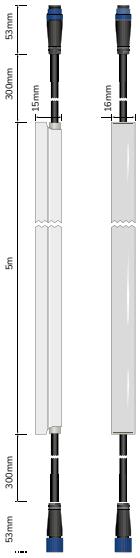

max. L:** 5 m | **B:** 6,5 mm | **H:** 12 mm

***MEL=** maximale Einspeislänge des Flexbandes
****maximale produzierbare Länge des Flexbandes**

Kabel für LED-Flexband NeonPro

2-Polig, 2 x 0,5mm²
115477

3-Polig, 3 x 0,5mm²
115478

4-Polig, 4 x 0,5mm²
115479

5-Polig, 5 x 0,3mm²
115480

Montageclip Set Aluminium

3er Set
115526