


PURE14 S

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
14 mm








5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 68 g/m | Das Aufbauprofil PURE14 S ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar. Es verdeckt oberseitig komplett das Alu-Profil, somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.

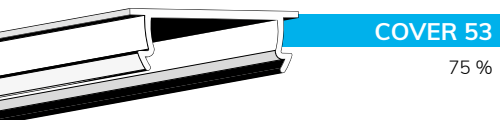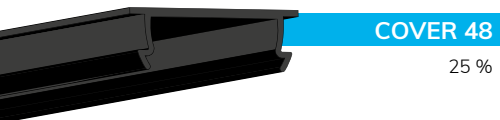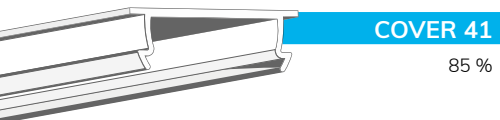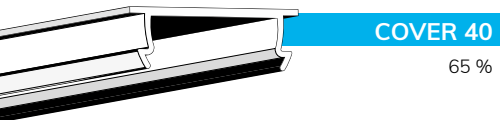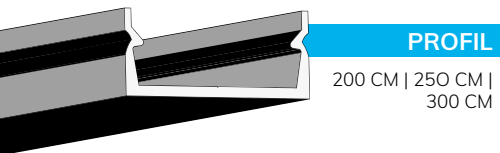

PROFIL

2 m [114791](#)
2,5 m [114794](#)
3 m [115553](#)

2 m [114793](#)
3 m [115548](#)

2 m [114792](#)
3 m [115549](#)

MONTAGEKLAMMER [114776](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 40
65 % | opal/satiniert

2 m [114738](#)
2,5 m [114739](#)
3 m [115562](#)

COVER 41
85 % | klar

2 m [114740](#)
3 m [115563](#)

COVER 48
25 % | schwarz/matt

2 m [114747](#)

ENDKAPPEN
PVC

■ EC75 [114751](#) | Kabel EC76 [114754](#)
□ EC75W [114753](#) | Kabel EC76W [114756](#)
■ EC75B [114752](#) | Kabel EC76B [114755](#)

COVER 53
75 % | weiß/matt

3 m [116313](#)
2 m [116314](#)

