


HIDE SINGLE

LED Aufbau-/Leuchtenprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005

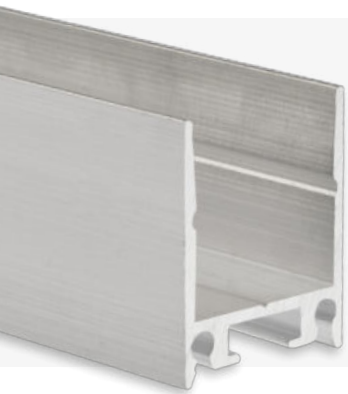

max.
16 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 336 g/m | Das Aufbau-/Leuchtenprofil Hide Single kann als LED Hängeleuchte an der Decke montiert werden (mit Seilabhängung oder Montagefedern – Gelenkgripper für Deckenschrägen verfügbar). Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 16 mm angebracht werden. Eine Abdeckung in opal/satiniert (65% Transluzenz) und in klar (85% Transluzenz) steht zur Verfügung.

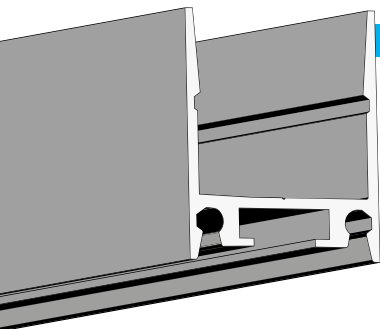


PROFIL

200 CM

PROFIL

- 2 m 114797
- 2 m 114799
- 2 m 114798

MONTAGEKLAMMER 114846

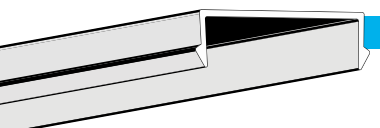

COVER 50

65 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 50

65 % | opal/satiniert

2 m 114824

COVER 51


85 % | klar

2 m 114825

ENDKAPPEN

Aluminium

- EC89 114826
- EC89W 114828
- EC89B 114827

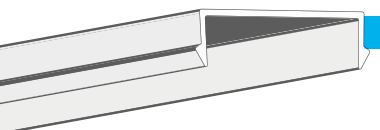

COVER 51

85 %

