

TWIST + BEND 1616

10 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 90

Umgebungstemp.: -20 ° - 40° | Stunden: 47.000h L80|B50



Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
116175	2.100K	430	140	7,14 mm	50 mm	10	5 m
116176	2.700K	483					
116286	3.000K	505					
116178	3.500K	526					
116287	4.000K	537					
116180	5.000K	526					

116360
Kabel 2 x 0,5 mm²




max. L**: 30 m | B: 16 mm | H: 16 mm

*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes | bei beidseitiger Einspeisung - doppelte Länge

**maximale produzierbare Länge des Flexbandes

Abmessungen

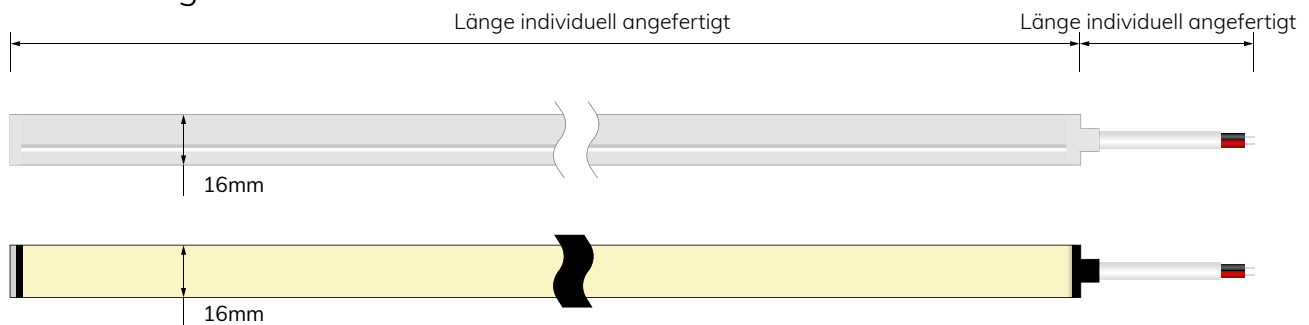

Kundenspezifische Anfertigung

Es sind verschiedene Kabel, Profile, Montageklammern und Endkappen wählbar. Ihre Profis von ISOLED® unterstützen Sie zuverlässig und kompetent bei Ihren Projekten und beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl!

Wir beraten Sie!

Versandfertig in 6 Wochen

Kabelanschluss auswählen



KABELANSCHLUSS RÜCKSEITIG



KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG



KABELANSCHLUSS SEITLICH

Passende Montage wählen



MONTAGEKLAMMER



BIEGBARES GEZAHNTES PROFIL