

NEONPRO B13H13

12-14 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 90

Umgebungstemp.: -20 ° - 40° | Stunden: 47.000h L80|B50



Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
116181	2.100K	593	140	7,14 mm	50 mm	12	5 m
116182	2.700K	670					
116288	3.000K	683					
116184	3.500K	722					
116289	4.000K	735					
116186	5.000K	735					
116187	1.900 - 4.000 K CCT	732	240	8,34 mm	50	12+12	4 m
116290	RGB	-	96	10,42 mm	62,5	12	8 m
116189	RGB+W	-	180	5,56 mm	66,67	14,4	8 m

116360
Kabel 2 x 0,5 mm²

116361
Kabel 3 x 0,5 mm²

116362
Kabel 4 x 0,5 mm²

116363
Kabel 5 x 0,5 mm²




max. L**: 30 m | B: 13 mm | H: 13 mm

*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes | bei beidseitiger Einspeisung - doppelte Länge

**maximale produzierbare Länge des Flexbandes

Abmessungen

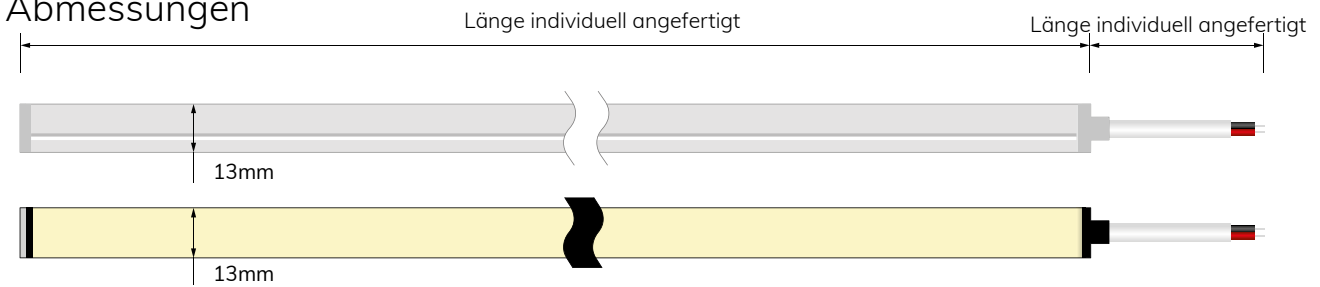

Kundenspezifische Anfertigung

Es sind verschiedene Kabel, Profile, Montageklammern und Endkappen wählbar. Ihre Profis von ISOLED® unterstützen Sie zuverlässig und kompetent bei Ihren Projekten und beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl!

Wir beraten Sie!

Versandfertig in 6 Wochen

Kabelanschluss auswählen



KABELANSCHLUSS RÜCKSEITIG



KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG



KABELANSCHLUSS SEITLICH

Passende Montage wählen



MONTAGEKLAMMER



BIEGBARES GEZAHNTES PROFIL

