

NEONPRO B08H12

10-24 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 90

Umgebungstemp.: -20 ° - 40° | Stunden: 47.000h L80|B50



Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
116193	2.100K	288	140	7,14 mm	50 mm	12	5 m
116194	2.700K	312					
116295	3.000K	324					
116196	3.500K	336					
116296	4.000K	348					
116198	5.000K	336					
116199	1.900 - 4.000 K CCT	324	240	8,34 mm	50	24	4 m
116297	RGB	-	120	8,34 mm	50	14,4	8 m

116360
Kabel 2 x 0,5 mm²

116361
Kabel 3 x 0,5 mm²

116362
Kabel 4 x 0,5 mm²




max. L**: 30 m | B: 13 mm | H: 13 mm

*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes | bei beidseitiger Einspeisung - doppelte Länge

**maximale produzierbare Länge des Flexbandes

Abmessungen

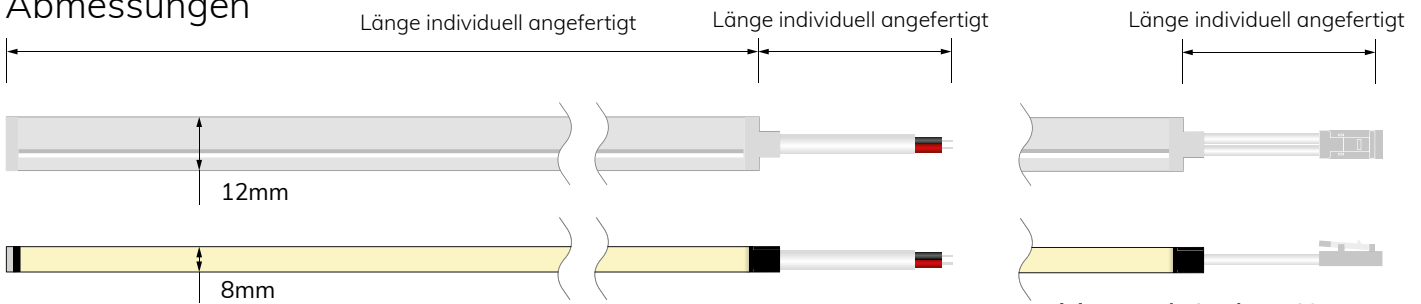

MiniAMP Male Stecker IP20

116193 | 116194 | 116295 |
116196 | 116296 | 116198

Kundenspezifische Anfertigung

Es sind verschiedene Kabel, Profile, Montageklammern und Endkappen wählbar. Ihre Profis von ISOLED® unterstützen Sie zuverlässig und kompetent bei Ihren Projekten und beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl!

Wir beraten Sie!

Versandfertig in 6 Wochen

Kabelanschluss auswählen



KABELANSCHLUSS RÜCKSEITIG



KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG



KABELANSCHLUSS SEITLICH

Passende Montage wählen



MONTAGEKLAMMER