

NEONPRO B04H08

10 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 90

Umgebungstemp.: -20 ° - 40° | Stunden: 47.000h L80|B50



Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
116201	2.100K	240	180	5,56 mm	33,33 mm	10	4 m
116202	2.700K	260					
116298	3.000K	270					
116299	4.000K	280					
116205	5.000K	270					

116360
Kabel 2 x 0,5 mm²




max. L**: 30 m | B: 4 mm | H: 8 mm

*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes | bei beidseitiger Einspeisung - doppelte Länge

**maximale produzierbare Länge des Flexbandes

Abmessungen

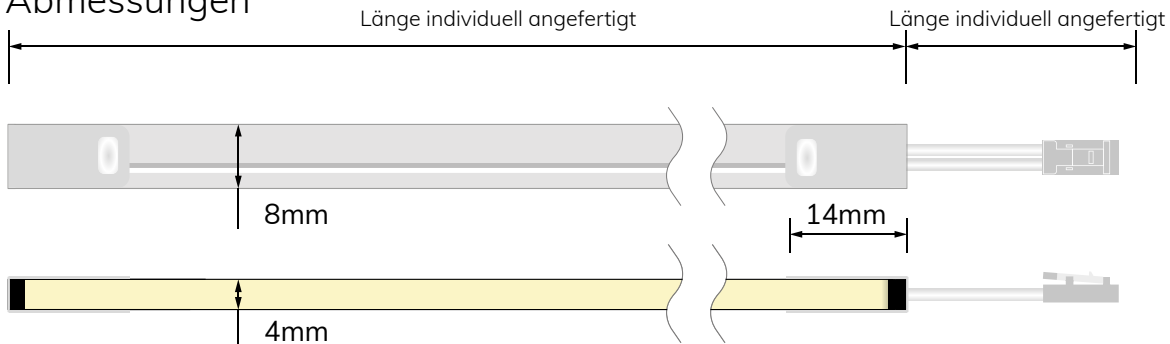

Kundenspezifische Anfertigung

Es sind verschiedene Kabel, Profile, Montageklammern und Endkappen wählbar. Ihre Profis von ISOLED® unterstützen Sie zuverlässig und kompetent bei Ihren Projekten und beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl!

Wir beraten Sie!

Versandfertig in 6 Wochen