

NEONPRO B13H10

6-20 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 90

Umgebungstemp.: -20 ° - 40° | Stunden: 47.000h L80|B50



Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
116291	3.000K	470	140	7,14 mm	7,14 mm	6	12 m
116292	4.000K	480					
116294	1.900 - 4.000 K CCT	660	140	7,14 mm	50 mm	6 + 6	10 m
116293	RGB	-	240	8,34 mm	50 mm	10	20 m

116360
Kabel 2 x 0,5 mm²

116361
Kabel 3 x 0,5 mm²

116362
Kabel 4 x 0,5 mm²




max. L**: 30 m | B: 13 mm | H: 10 mm

*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes | bei beidseitiger Einspeisung - doppelte Länge

**maximale produzierbare Länge des Flexbandes

Abmessungen

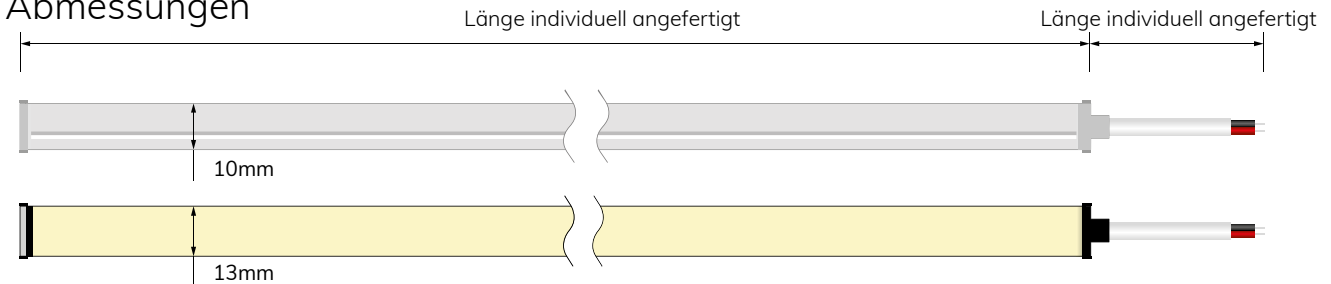


Mantelleitung einseitig, weiß,
Anschluß seitlich, mit MiniAmp
Male-Stecker L814

Kundenspezifische Anfertigung


Es sind verschiedene Kabel, Profile, Montageklammern und Endkappen wählbar. Ihre Profis von ISOLED® unterstützen Sie zuverlässig und kompetent bei Ihren Projekten und beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl!

Wir beraten Sie!


NEON-Flexband für folgende Fliesenprofile




FINISH
SEITE 378



T-PROFIL
SEITE 379



INNENECK
SEITE 380



AUSSENECK
SEITE 381