

LED LINEARLEUCHE HIGH PROTECTION

120 CM - 35 W | 150 CM - 50 W



+ Ammoniak resistent
Stoßfest IK10

+ 3-polig
durchverdrahtet

+ Aneinanderreihung:
120 cm bis 30 Leuchten
150 cm bis 21 Leuchten

Besonderheiten

- » IK10 - hält der Schlägeinwirkung eines Baseballschlägers stand.
- » Geeignet für Hochdruck-/Dampfreinigung mit Heißwasser.
- » Staubdicht. VDE/UL zertifiziertes Anschlusskabel mit Gummiummantelung, inkl. Edelstahl-Montageklammern für eine professionelle Montage


Einsatzgebiete

- » Ställe in der Viehzucht
- » Tiergehege in Zoos
- » Fußgängerunterführungen
- » Überdachte Bushaltestellen
- » Tiefgaragen | Carport | Fahrradabstellplätze
- » Werkstätten | Technikräume



Installation als **AUFBAULEUCHE**
oder als **HÄNGELEUCHE**
mit optionaler Seilabhängung

schnelle Installation

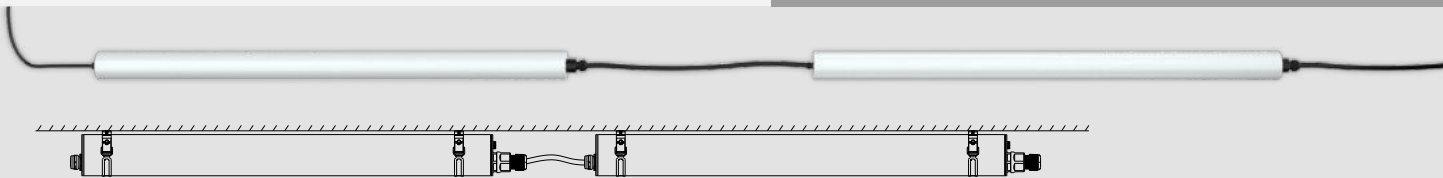

120 cm Aneinanderreihung von 30 Leuchten möglich

150 cm Leuchte Aneinanderreihung von 21 Leuchten möglich

LED LINEARLEUCHE HP

IP69K | stoßfest

114654 | 114655 - 1200 mm

116125 | 116126 - 1500 mm

ø70mm

114654
114655



| Art.Nr. | Länge | Kelvin | | Lumen | Schutzart | Watt | IK Wert |
|-------------|---------|--------|---|-------|-----------|------|---------|
| 114654 E | 1200 mm | 4000 | ☀ | 4600 | IP69K | 35 | IK10 |
| 114655 D | 1200 mm | 5000 | ☁ | 4800 | IP69K | 35 | IK10 |
| 116125 C | 1500 mm | 4000 | ☀ | 7500 | IP69K | 48 | IK10 |
| 116126 A | 1500 mm | 6000 | ☁ | 8500 | IP69K | 48 | IK10 |

NEU 116125
116126