



**MASTADAPTER**  
Innendurchmesser: 65 mm  
**113767**



**MASTADAPTER**  
80 auf 60 mm  
**113981**



**MONTAGEBÜGEL**  
**113770**



**MASTADAPTER 2-FACH**  
Innendurchmesser:  
65 -85 mm  
**113975**



**WANDADAPTER VARIABEL**  
**113768**



**FERNBEDIENUNG**  
für 114598 und 114599  
**114600**



**MASTADAPTER**  
40 auf 60 mm  
**113980**



**WANDADAPTER STARR**  
**113769**



**MASTADAPTER**  
65-80mm Innendurchmesser  
**114058**



Lichtstrom: HE75 – 10.870 lm |  
HE115 – 18.900 lm | bis zu 165 lm/W



Optionaler Tageslichtsensor (auf der Oberseite)  
Optional DALI-dimmbar



Wetterfest IP65



Optionaler 2in1 Sensor für Tageslicht- und  
Bewegungserkennung (auf der Unterseite) verfügbar



Dimmbar per 1-10 V DC oder  
PWM Steuersignal



Optionaler Überspannungs-(Blitz-)schutz



3 unterschiedliche an die Beleuchtungsaufgabe  
abgestimmte Abstrahlungstypen –  
wahlweise Typ III (Standard)/Typ IV/Typ V



Umfangreiches Adapter- und Montagezubehör –  
geeignet zur Mast- und Wandmontage



Integrierter Driver mit  
Programmierschnittstelle



Einfache Wartung –  
werkzeugloses öffnen des Gehäuses



Leuchten-Korpus aus hochwertigem  
Druckguss-Aluminium




5 Jahre Garantie und projektspezifische  
Verlängerung der Garantie kann angeboten werden



Schlagfeste Schutzscheibe – BIS 5 JOULE  
(geprüft nach 60598-2-3, IK08)



Konformität: CE | ROHS | UL/cUL |  
FCC | SAA | DLC

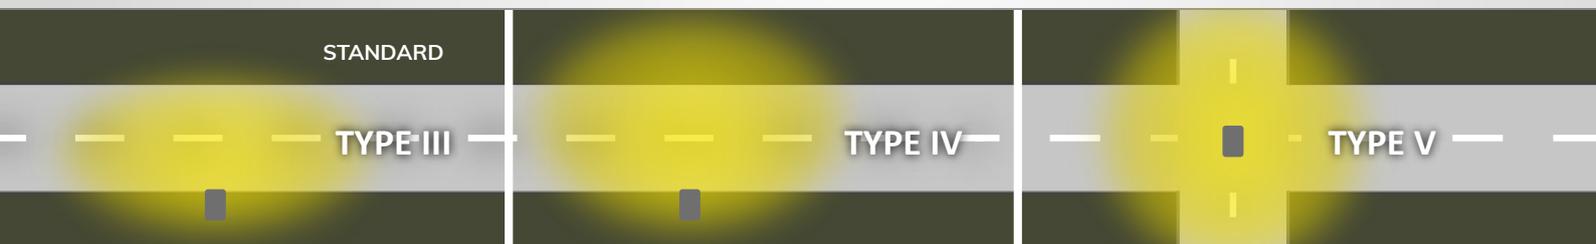

**Kundenspezifische Projekt-Lichtlösung  
Wir beraten Sie!**

Dieser Artikel ist in zwei Standardausführungen ab Lager verfügbar. Optional können wir diesen in verschiedenen Ausfertigungen ausliefern.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Wenden Sie sich  
vertrauensvoll  
an Ihren kompetenten  
LED Profi  
von ISOLED®.