

LED Flutlicht 450W

450 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1 - 10 V dimmbar | IP66

- NEUTRALWEISS
- WARMWEISS



25°




130x25°

- D** 114624
- E** +DALI 116273
- E** +DALI 116377

Besonderheiten:

Trafos 2 x Meanwell ELG-C
1.050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,
Nutzlebensdauer 131.000 h,
Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch,
Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung




40°



130x40°

- 114625 **D**
- 116274 +DALI **E**
- 116378 +DALI **E**

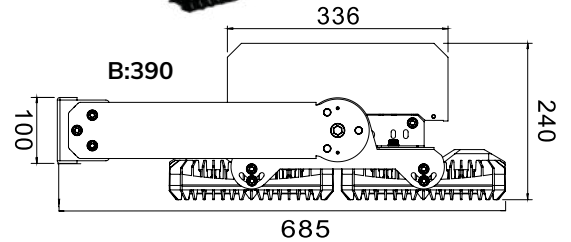

LED Flutlicht 900W

900 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1 - 10 V dimmbar | IP66

- NEUTRALWEISS
- WARMWEISS



25°




130x25°

- D** 114626
- D** Variante mit externemTraffo 114934
- E** +DALI 116275
- E** +DALI 116379
- D** Variante mit externemTraffo +DALI 116279
- D** Variante mit externemTraffo +DALI 116383

Besonderheiten:

Trafos 4 x Meanwell ELG-C
1.050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,
Nutzlebensdauer 131.000 h,
Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch,
Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung



40°



130x40°

- 114627 **D**
- 114935 Variante mit externemTraffo **E**
- 116276 +DALI **E**
- 116380 +DALI **E**
- 116280 +DALI Variante mit externemTraffo **E**
- 116384 +DALI Variante mit externemTraffo **E**

