

LED Flutlicht 1350W

1.350 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1 - 10 V dimmbar | IP66



- NEUTRALWEISS
- WARMWEISS



130x25°




130x40°

- D** 114628
- D** Variante mit externemTraffo 114967
- E** +DALI 116277
- E** +DALI 116381
- E** Variante mit externemTraffo +DALI 116281
- E** Variante mit externemTraffo +DALI 116385

- 114629 **D**
- 116278 +DALI **E**
- 116382 +DALI **E**

Besonderheiten:

- Trafos 6 x Meanwell ELG-C
- 1050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,
- Nutzlebensdauer bis zu 131.000 h,
- Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch,
- Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

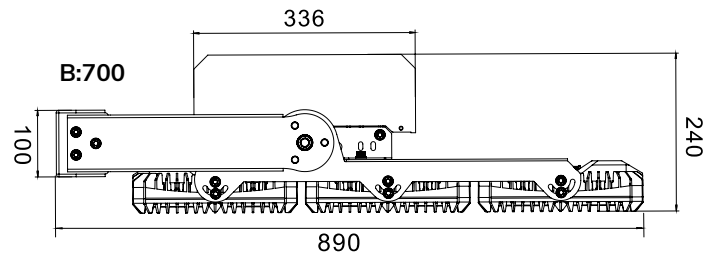

Zubehör

Das Zubehör erleichtert die präzise Ausrichtung des Lichtkegels vor Ort.



Winkel-Libelle

Zum gradgenauen Arretieren der Neigung. Die Winkel-Libelle ist bei jedem Strahler inkludiert.



Ausrichtungsfernrohr für LED Flutlichter

Zum punktgenauen Ausrichten des Lichtkegels.

114859