

**115601 | LED Downlight, 24W, eckig ultraflach weiß, 300x300mm, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmbar**



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP42**  
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**  
 Lichtstrom **2550lm** Nutzlebensdauer **50000 h L80|B50**  
 Farbtemperatur **3000K - 4000K inkl. externem Trafo**  
 CRI **80**

Länge: 300mm  
 Breite: 300mm  
 Höhe: 10mm  
 Ausschn.: 285 mm x 285 mm  
 EB-Tiefe: 9,5mm


**DALI**  
UPGRADE



**5 JAHRE**  
GARANTIE



115601	120°	2550lm
1 m	812 lx	Ø 3,5 m
2 m	203 lx	Ø 6,9 m
3 m	90 lx	Ø 10,4 m

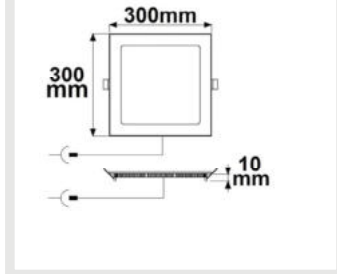

**115602 | LED Downlight, 24W, eckig ultraflach schwarz, 300x300mm, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmbar**



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP42**  
 Wirkleistung **24 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**  
 Lichtstrom **2550lm** Nutzlebensdauer **50000 h L80|B50**  
 Farbtemperatur **3000K - 4000K inkl. externem Trafo**  
 CRI **80**

Länge: 300mm  
 Breite: 300mm  
 Höhe: 10mm  
 Ausschn.: 285 mm x 285 mm  
 EB-Tiefe: 9,5mm


**DALI**  
UPGRADE



**5 JAHRE**  
GARANTIE



115602	120°	2550lm
1 m	812 lx	Ø 3,5 m
2 m	203 lx	Ø 6,9 m
3 m	90 lx	Ø 10,4 m

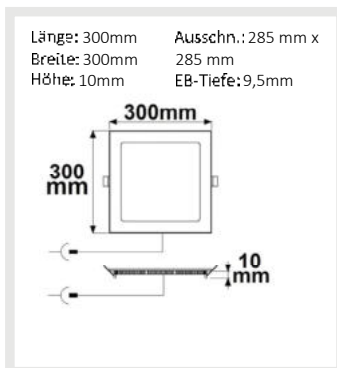

**115993 | LED Shop-Downlight Box, 32W, ausschwenkbar, weiß, ColorSwitch 3000|4000|6000K, dimmbar**



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP65**  
 Wirkleistung **32 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**  
 Lichtstrom **4600lm** Nutzlebensdauer **66000 h L80|B50**  
 Farbtemperatur **3000K - 6000K inkl. externem Trafo**  
 CRI **85**

Länge: 235mm  
 Breite: 145mm  
 Höhe: 120mm  
 Ausschn.: 130 mm x 225 mm  
 EB-Tiefe: 115mm

**DALI**  
UPGRADE



**3 JAHRE**  
GARANTIE **NEW**



115993	100°	4600lm
2 m	513 lx	Ø 4,8 m
4 m	128 lx	Ø 9,5 m
8 m	32 lx	Ø 19,1 m

