

**116027 | LED T5/T8 Umrüstplatine 830, 115cm, MiniAMP, 184 LED, 24V, 19W, 170 lm/W, 3000K, warmweiß,**




Nennspannung **24V DC**  
Wirkleistung **18,8 W**  
Lichtstrom **3150lm**  
Farbtemperatur **3000K**  
CRI **80**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**  
Nutzlebensdauer **66000 h L80|B50**



116027	120°	3150lm
2 m	251 lx	∅ 6,9 m
4 m	63 lx	∅ 13,9 m
8 m	16 lx	∅ 27,7 m

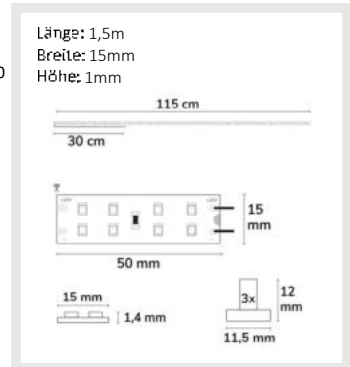

**DALI**  
UPGRADE

**115997 | LED T5/T8 Umrüstplatine 840, 115cm, MiniAMP, 184 LED, 24V, 19W, 170 lm/W, neutralweiß, dimmbar**




Nennspannung **24V DC**  
Wirkleistung **18,9 W**  
Lichtstrom **3200lm**  
Farbtemperatur **4000K**  
CRI **80**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**  
Nutzlebensdauer **79000 h L80|B50**



115997	120°	3200lm
2 m	255 lx	∅ 6,9 m
4 m	64 lx	∅ 13,9 m
8 m	16 lx	∅ 27,7 m

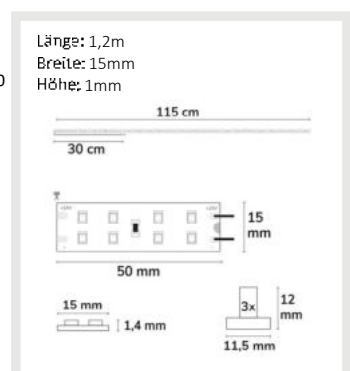

**DALI**  
UPGRADE

**116001 | LED T5/T8 Umrüstplatine 865, 115cm, MiniAMP, 184 LED, 24V, 19W, 170 lm/W, kaltweiß, dimmbar**




Nennspannung **24V DC**  
Wirkleistung **18,9 W**  
Lichtstrom **3250lm**  
Farbtemperatur **6500K**  
CRI **80**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**  
Nutzlebensdauer **79000 h L80|B50**



116001	120°	3250lm
2 m	259 lx	∅ 6,9 m
4 m	65 lx	∅ 13,9 m
8 m	16 lx	∅ 27,7 m

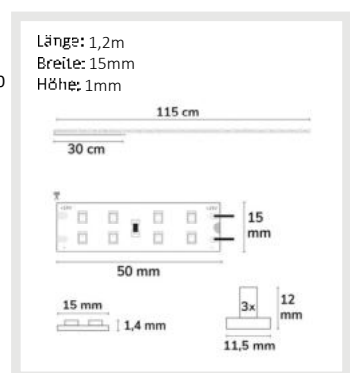

**DALI**  
UPGRADE

**116028 | LED T5/T8 Umrüstplatine 830, 145cm, MiniAMP, 232 LED, 24V, 24W, 170 lm/W, 3000K, warmweiß,**




Nennspannung **24V DC**  
Wirkleistung **23,8 W**  
Lichtstrom **4000lm**  
Farbtemperatur **3000K**  
CRI **80**

Schutzart **IP20**  
Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**  
Nutzlebensdauer **66000 h L80|B50**



116028	120°	4000lm
2 m	318 lx	∅ 6,9 m
4 m	80 lx	∅ 13,9 m
8 m	20 lx	∅ 27,7 m

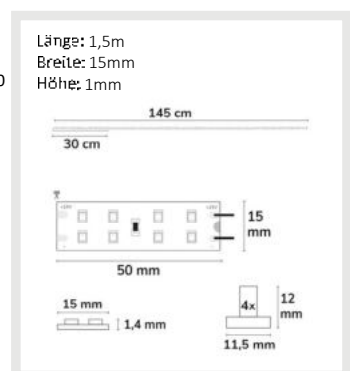

**DALI**  
UPGRADE