

115998 | LED T5/T8 Umrüstplatine 840, 145cm, MiniAMP, 232 LED, 24V, 24W, 170 lm/W, neutralweiß, dimmbar




Nennspannung **24V DC**
 Wirkleistung **23,8 W**
 Lichtstrom **4050lm**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **80**
 Schutzart **IP20**
 Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Nutzlebensdauer **79000 h L80|B50**



5 JAHRE GARANTIE **NEW**



115998	120°	4050lm
2 m	322 lx	Ø 6,9 m
4 m	81 lx	Ø 13,9 m
8 m	20 lx	Ø 27,7 m

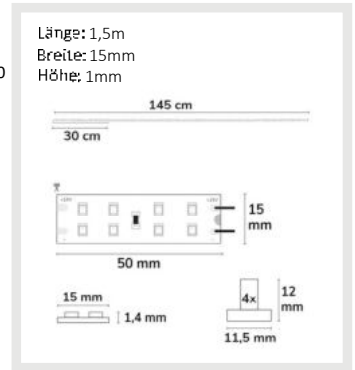

116002 | LED T5/T8 Umrüstplatine 865, 145cm, MiniAMP, 232 LED, 24V, 24W, 170 lm/W, kaltweiß, dimmbar




Nennspannung **24V DC**
 Wirkleistung **23,8 W**
 Lichtstrom **4075lm**
 Farbtemperatur **6500K**
 CRI **80**
 Schutzart **IP20**
 Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Nutzlebensdauer **79000 h L80|B50**



5 JAHRE GARANTIE **NEW**



116002	120°	4075lm
2 m	324 lx	Ø 6,9 m
4 m	81 lx	Ø 13,9 m
8 m	20 lx	Ø 27,7 m

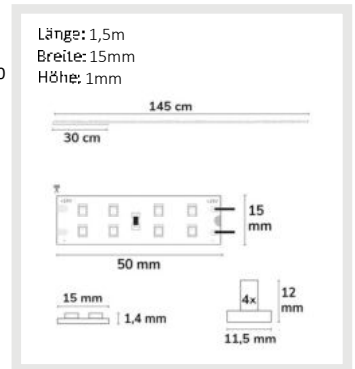

NEW 116041
 Abdeckung COVER26 opal/satiniert
 55cm für T5/T8 Umrüstplatine



NEW 116042
 Abdeckung COVER26 opal/satiniert
 85cm für T5/T8 Umrüstplatine



NEW 116043
 Abdeckung COVER26 opal/satiniert
 115cm für T5/T8 Umrüstplatine



NEW 116044
 Abdeckung COVER26 opal/satiniert
 145cm für T5/T8 Umrüstplatine

