


KUNDENZUFRIEDENHEIT
2022

**WIR SETZEN IHRE
WÜNSCHE UM!**

Für Sie im Sortiment
ergänzt!

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

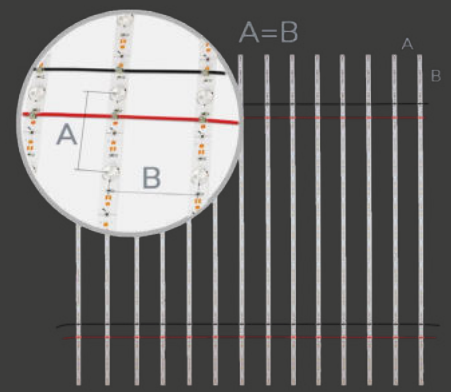

DIE NEUE LED BACKLIGHT PLATINE zur Hinterleuchtung von Spanndecken, Reklametafeln und Schildern



wärmeableitende Platine mit rückseitigem
3M VHB-Klebeband (zum direkten Ankleben
auf Metall, Holz und Putzoberflächen)



180° Streulinse für
optimale Lichtstreuung
und Homogenität

HOHE LICHTLEISTUNG
(Dimmung via PWM-Controller
oder dimmbarem PWM-Trafo möglich)



116282


Sys-Pro Funk Mesh Multi-PWM-
Dimmer mit Bedientasten, 1
Kanal, 12-24V DC 12-24A

116024 | LED Platine Backlight 830, 1175mm, 180° Linse, 24V, 16W, IP20, warmweiß



| | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 24V DC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 15,8 W | Nutzlebensdauer | 66000 h L80 B50 |
| Lichtstrom | 2150lm | | |
| Farbtemperatur | 3000K | | |
| CRI | 80 | | |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 116024 | 180° | 2150lm |
| 1 m | 342 lx | |
| 2 m | 86 lx | |
| 3 m | 38 lx | |

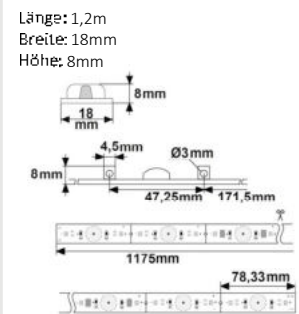


116023 | LED Platine Backlight 840, 1175mm, 180° Linse, 24V, 16W, IP20, neutralweiß



| | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 24V DC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 15,8 W | Nutzlebensdauer | 66000 h L80 B50 |
| Lichtstrom | 2200lm | | |
| Farbtemperatur | 4000K | | |
| CRI | 80 | | |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 116023 | 180° | 2200lm |
| 1 m | 350 lx | |
| 2 m | 88 lx | |
| 3 m | 39 lx | |

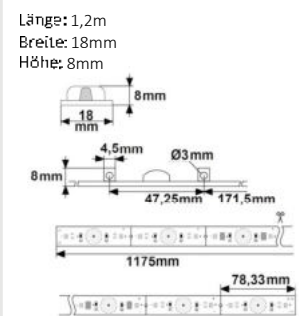

116022 | LED Platine Backlight 865, 1175mm, 180° Linse, 24V, 16W, IP20, kaltweiß



| | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Nennspannung | 24V DC | Schutzart | IP20 |
| Wirkleistung | 15,8 W | Nutzlebensdauer | 66000 h L80 B50 |
| Lichtstrom | 2250lm | | |
| Farbtemperatur | 6500K | | |
| CRI | 80 | | |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 116022 | 180° | 2250lm |
| 1 m | 358 lx | |
| 2 m | 90 lx | |
| 3 m | 40 lx | |

