

# FOKUSSIERTBAR 20°-55° | DALI DIMMBAR

## 116115 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 12W, 20°-55°, weiß matt, 3000K, DALI dimmbar



Nennspannung  
Wirkleistung  
Lichtstrom  
Farbtemperatur  
CRI

**220 - 240V AC**  
**12 W**  
**928lm**  
**3000K**  
**92**

Schutzart  
Umgebungstemp.  
Nutzlebensdauer


**IP20**  
**-10°C - 40°C**  
**68000 h L80|B50**



**5 JAHRE GARANTIE** **NEW**



116115	20°	928lm
1 m	9.722 lx	∅ 0,4 m
2 m	2.431 lx	∅ 0,7 m
3 m	1.080 lx	∅ 1,1 m

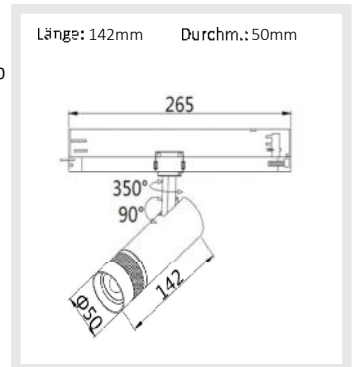

## 116116 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 12W, 20°-55°, weiß matt, 4000K, DALI dimmbar



Nennspannung  
Wirkleistung  
Lichtstrom  
Farbtemperatur  
CRI

**220 - 240V AC**  
**12 W**  
**970lm**  
**4000K**  
**92**

Schutzart  
Umgebungstemp.  
Nutzlebensdauer


**IP20**  
**-10°C - 40°C**  
**68000 h L80|B50**



**5 JAHRE GARANTIE** **NEW**



116116	20°	970lm
1 m	10.162 lx	∅ 0,4 m
2 m	2.541 lx	∅ 0,7 m
3 m	1.129 lx	∅ 1,1 m

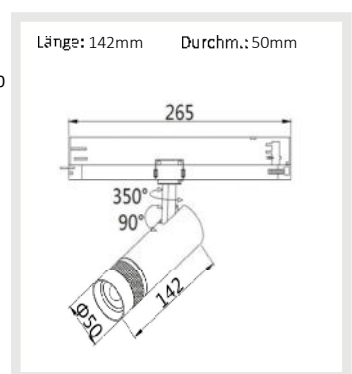

## 116113 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 12W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, DALI dimmbar



Nennspannung  
Wirkleistung  
Lichtstrom  
Farbtemperatur  
CRI

**220 - 240V AC**  
**12 W**  
**928lm**  
**3000K**  
**92**

Schutzart  
Umgebungstemp.  
Nutzlebensdauer


**IP20**  
**-10°C - 40°C**  
**68000 h L80|B50**



**5 JAHRE GARANTIE** **NEW**



116113	20°	928lm
1 m	9.722 lx	∅ 0,4 m
2 m	2.431 lx	∅ 0,7 m
3 m	1.080 lx	∅ 1,1 m

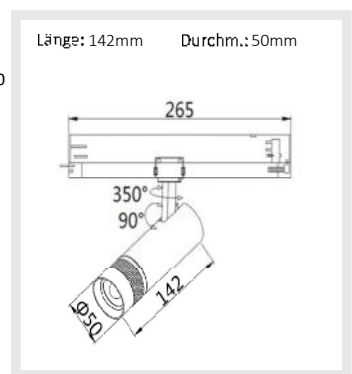

## 116114 | 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 12W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K, DALI dimmbar



Nennspannung  
Wirkleistung  
Lichtstrom  
Farbtemperatur  
CRI

**220 - 240V AC**  
**12 W**  
**970lm**  
**4000K**  
**92**

Schutzart  
Umgebungstemp.  
Nutzlebensdauer

**IP20**  
**-10°C - 40°C**  
**68000 h L80|B50**



**5 JAHRE GARANTIE** **NEW**



116114	20°	970lm
1 m	10.162 lx	∅ 0,4 m
2 m	2.541 lx	∅ 0,7 m
3 m	1.129 lx	∅ 1,1 m

