

113977 | GU10 LED Strahler 5W, 45°, prismatisch, neutralweiß, dimmbar, CRI90




Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **5 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **460lm** Nutzlebensdauer **50000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **90**



3 JAHRE GARANTIE



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (m)
113977 45° 460lm		
1 m	962 lx	Ø 0,8 m
2 m	241 lx	Ø 1,7 m
3 m	107 lx	Ø 2,5 m

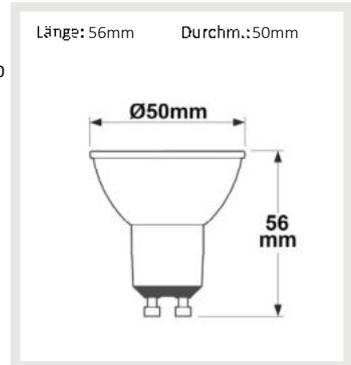


114159 | GU10 LED Strahler 5W, 45°, prismatisch, warmweiß, CRI90



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **4,76 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **380lm** Nutzlebensdauer **50000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **92**



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (m)
114159 45° 380lm		
1 m	795 lx	Ø 0,8 m
2 m	199 lx	Ø 1,7 m
3 m	88 lx	Ø 2,5 m

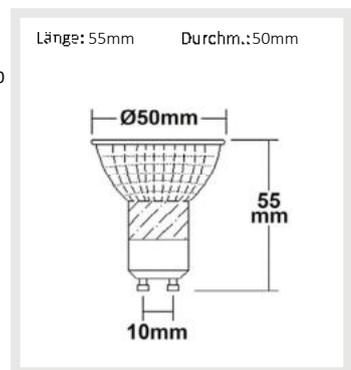


114160 | GU10 LED Strahler 5W, 45°, prismatisch, neutralweiß, CRI90



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **4,76 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **420lm** Nutzlebensdauer **50000 h L80|B50**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **92**



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (m)
114160 45° 420lm		
1 m	878 lx	Ø 0,8 m
2 m	220 lx	Ø 1,7 m
3 m	98 lx	Ø 2,5 m

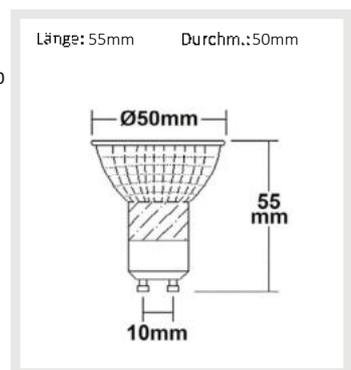

116030 | GU10 LED Strahler 5,5W, 60°, prismatisch, warmweiß, CRI90, 3-Stufen dimmbar



Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **5,5 W** Umgebungstemp. **-20°C - 40°C**
 Lichtstrom **460lm**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **90**



NEW



Abstand	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (m)
116030 60° 460lm		
1 m	546 lx	Ø 1,2 m
2 m	137 lx	Ø 2,3 m
3 m	61 lx	Ø 3,5 m

