





CONTONE®
EL, rund/quadratisch, verstellbar, PHASE




- Premium LED mit CRI>90
- Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

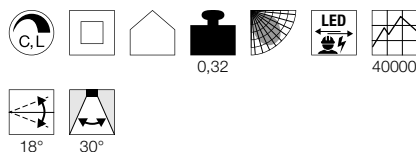

Maßzeichnung

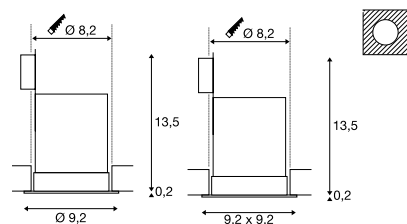

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.	EUR
890lm 2000K-3000K CRI>90		
○ □ weiß	161271	103,00
890lm 2000K-3000K CRI>90		
□ □ weiß	161281	103,00



CONTONE®
EL, rund/quadratisch, starr, PHASE




- Premium LED mit CRI>90
- Lichtfarbe ändert sich durch Dimmen

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

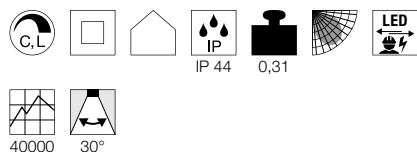

Maßzeichnung

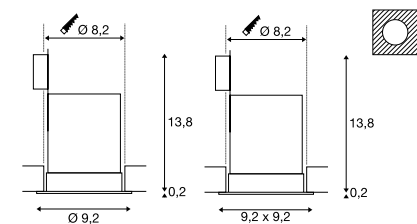


Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.	EUR
890lm 2000K-3000K CRI>90		
○ □ weiß	161291	103,00
890lm 2000K-3000K CRI>90		
□ □ weiß	161301	103,00


DINGILO
EL, rund, verstellbar

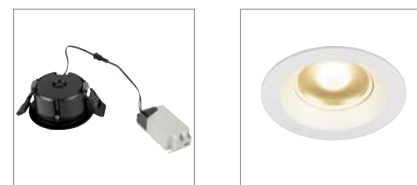


- Premium LED mit CRI>90

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4,4W
Material: Aluminium / Kunststoff

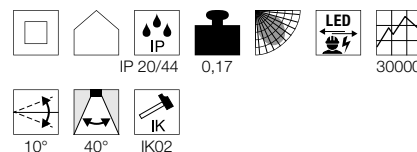

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

Variante	Art. Nr.	EUR
330lm 2700K CRI>90		
■ schwarz	1003036	83,00
330lm 2700K CRI>90		
▲ weiß	1003037	83,00
330lm 3000K CRI>90		
■ schwarz	1003038	83,00
330lm 3000K CRI>90		
▲ weiß	1003039	83,00