P-LIGHT
CW

LED INSIDE — 32lm — 6000K — CRI 80



IP 20 L70B50

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 3,5W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

- Erkennungsweite 24 m. 3 Rettungswegzeichen (rechts/links/runter) und 1 weiße Folie beigelegt. Notbeleuchtung mit eingebautem Ni-Mh Akku. mit automatischem Selbsttest. Notbetriebszeit 3 Std. Leuchtdichte>15cd/ m². Betriebsart: Dauerschaltung/Bereitschaft

Piktogrammfolie
Art. Nr. 240007 |36,25 EUR

Akkumulator
Art. Nr. 240020 |19,70 EUR

Variante	Art. Nr.	EUR
32lm | 6000K | CRI80		
weiß	240000	133,00

P-LIGHT
CW

LED INSIDE — 32lm — 6000K — CRI 70



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

- Erkennungsweite 30 m. 3 Rettungswegzeichen (rechts/links/runter) und 1 weiße Folie beigelegt. Notbeleuchtung mit eingebautem Ni-Mh Akku. mit automatischem Selbsttest. Notbetriebszeit 3 Std. Leuchtdichte>15cd/ m². Betriebsart: Dauerschaltung/Bereitschaft

Piktogrammfolie
Art. Nr. 240008 |40,00 EUR

Akkumulator
Art. Nr. 240021 |21,75 EUR
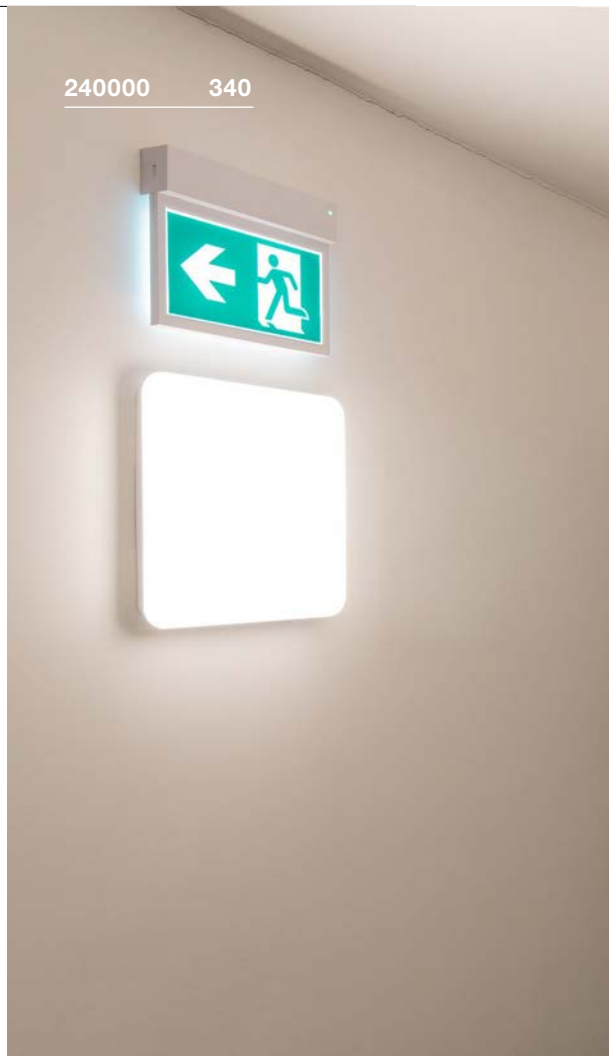
Variante	Art. Nr.	EUR
32lm | 6000K | CRI70		
weiß	240002	168,00