

24V LED MINIAMP FLEXBAND WEISSDYN. 20 WATT | IP20



1:1
MASS


10 mm Breite	480 LED/ METER max. 5 m / Einspeisung	Trennstelle: 25 mm
24 V DC Spannung	19 W/m Leistung	Breite: 10 mm
IP20 Schutzart		Höhe: 1,8 mm
		Pitch: 8,33 mm
		Stunden: 20.000 h L70B10

Beidseitig 30 cm Kabel mit Stecker

[114641](#) 2,5 METER | [114642](#) 5 METER


LED CRI919/940 MiniAMP 24V-Flexband

Weißdynamisch | 1900-4000 K | CRI92
1650 Lumen/Meter | 85 Lm/W
Wirkleistung: 19 Watt/Meter

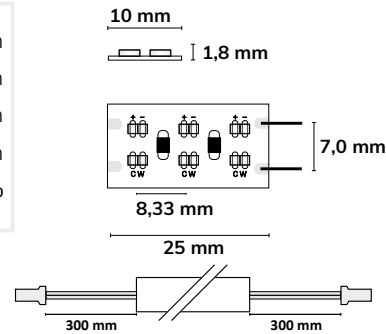

LED Push/Funk PWM-Controller

12-24 V DC | 5 A | IP20 | inkl. Fernbedienung
Weißdynamisch
Kabellänge beidseitig 30 cm
[114643](#)

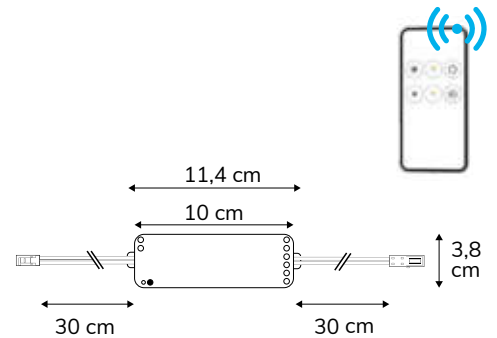

Der Controller [114643](#) kann optional mit allen weißdynamischen Fernbedienungen der ISOLED® SYS-PRO Serie angesteuert werden.